





Acrylwannen und Whirlpoolanlagen









www.ottofond.de

Ottofond Acryl-Bade- und Duschwannen

Wannonrand

Eigenschaften

Unsere Acrylwannen werden aus hochwertigem, volldurchgefärbtem gegossenem Sanitäracryl hergestellt. Der Außenmantel ist glasfaserverstärkt, im Wannenrand und im Bodenbereich sind Versteifungen einlaminiert, die eine stabile Formgebung garantieren.

Die Anforderungen der gültigen Normen (DIN EN 198, DIN EN 249 und DIN EN 263) werden erfüllt. Geringfügige material- und produktionstechnische Maßtoleranzen sind zulässig.

Vorteile des Acrylmaterials:

- glatte, porenfreie Oberfläche
- pflegeleicht
- alterungsbeständig
- rutschfest
- Oberfläche warm und angenehm
- widerstandsfähig

- hygienisch
- schalldämmend
- geringes Gewicht

Pflegeanleitung

- Zur normalen täglichen Pflege nehmen Sie bitte einen Schwamm oder ein weiches Tuch und wischen die Wanne nach dem Bad aus.
- Aggressive lösungsmittelhaltige Substanzen (z. B. Sekundenkleber), brennende Zigaretten oder offene Flammen dürfen mit der Oberfläche nicht in Berührung kommen.
- Nehmen Sie auf keinen Fall scharfe, aggressive oder kratzende Reinigungsmittel. (gut geeignet sind z.B.: Biff, Viss Bad und Küche)
- Installieren Sie die Wannen gem. dem »Stand der Technik« bzw. entsprechender Montageanleitungen des Herstellers.
- Für die Pflege der Acrylwannen, zum Polieren und zum Entfernen kleiner Kratzer, Verfärbungen und schwacher Brandflecken empfehlen wir unser Acryl-Polish.

Garantieleistungen

Die Ottofond GmbH gewährt für die Acrylwannen 20 Jahre Garantie auf Farb- und Lichtechtheit.

Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die ordnungsgemäße Einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung. Die Garantie ist beschränkt auf die Nachbesserung und bei erfolgloser Nachbesserung auf die Nachlieferung einer fehlerfreien Wanne. Nicht erfasst sind Ein- und Ausbaukosten sowie Folgeschäden gleich welcher Art.

Die Garantieleistung für das Whirlpoolsystem beträgt 3 Jahre.

Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die ordnungsgemäße Einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung. Die Garantie umfasst nicht die Ein- und Ausbaukosten des Pools sowie Folgeschäden gleich welcher Art. Wir übernehmen die Garantie auf die Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit der technischen Whirlpool-Ausstattung. Ottofond liefert Austauschkomponente und führt die Nachbesserung durch.

Soweit diese nicht möglich ist, erfolgt eine Nachlieferung.

Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch den Transport, Unfall, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder Montagefehler entstehen (siehe auch die besondere Betriebs- und Montageanleitung für Whirlpools, welche den Whirlpools beiliegt).

Sollten wider Erwarten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an die Fachabteilung Ihres Lieferanten oder schriftlich unter Beilage des Kaufnachweises direkt an unser Haus. Wir bieten bundesweiten Kundendienstservice.

Alle Angaben in dieser Unterlage sind nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Fehler lassen sich jedoch nie vollständig ausschließen. Technische und optische Änderungen der Produkte behalten wir uns im Zuge von Weiterentwicklung und Optimierung jederzeit vor. Daher kann aus keiner Angabe ein Haftungsanspruch abgeleitet werden.

Alle in den Fotos dargestellten Accessoires, Ablaufgarnituren und Armaturen gehören nicht zum Lieferumfang.

Freistehende Badewannen – hochwertig, exklusiv, klassische Designs –


Grande



1800 mm x 800 mm x 450 mm / 52 kg

Diese Wanne verkörpert den klassischen Purismus durch die geraden Wannenränder. Die Wanne bietet optimalen Liegekomfort durch ihre abgeschrägten Seiten.

Fassungsvermögen 250 Liter

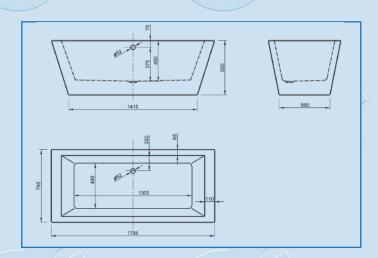




Luna



1800 mm x 940 mm x 450 mm / 46 kg

Diese freistehende Wanne besticht durch ihre klare Grundform. Die eleganten Rundungen bieten einen hohen Badekomfort.

Fassungsvermögen 210 Liter

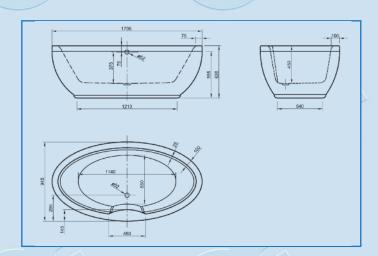




Ventura



1800 mm x 840 mm x 550 mm / 48 kg

Diese Wanne zeichnet sich durch ihre ovale Form und die sanfte Linienführung aus. Die geräumige Wanne ist faszinierend ästhetisch.

Fassungsvermögen 200 Liter

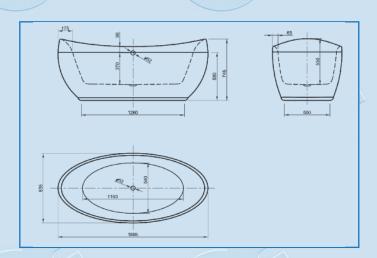




Carney



1900 mm x 900 mm x 450 mm / 53 kg

Zeitlose Eleganz und Ausgewogenheit spiegeln sich im Design wider – die Carney wird zum souveränen Mittelpunkt des Raumes.

Fassungsvermögen 320 Liter

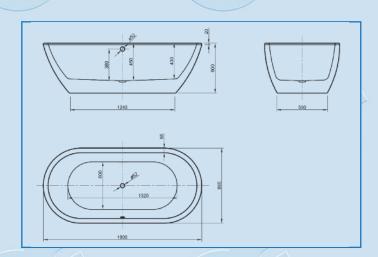




Latina



1900 mm x 940 mm x 455 mm / 50 kg

Die harmonische Silhouette dieser freistehenden Wanne reflektiert die ausgewogenen ergonomischen Eigenschaften und schafft ein perfektes Zusammenspiel von Form, Material und Funktion.

Fassungsvermögen 275 Liter

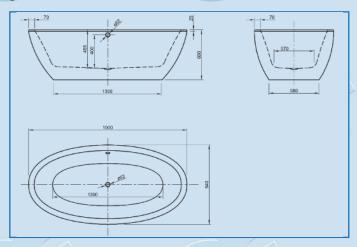




Somerset



1850 mm x 950 mm x 475 mm / 47 kg

Ausgiebiges Relaxen und ausgedehnte Entspannungsmomente verspricht die Somerset. Durch ihre eigenwillige Form erfüllt diese Wanne viele Gestaltungswünsche.

Fassungsvermögen 310 Liter

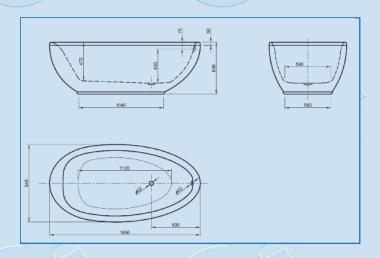




Flora



1800 mm x 800 mm x 440 mm / 50 kg

Zurücklehnen und entspannen – für die Flora keine Fremdworte. Das moderne Design passt sich harmonisch in zeitgemäße, klare Raumkonzepte ein.

Fassungsvermögen 230 Liter

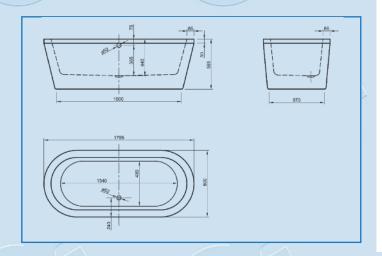



Primera




1700 mm x 800 mm x 435 mm / 48 kg

Die freistehende Wanne Primera ist ein Blickfang in jedem Bad. Sie überzeugt durch ihr modernes Design, elegante Linienführung und dem großzügigen Platzangebot.

Fassungsvermögen 200 Liter

Inkl. verchromter Ablaufgarnitur »Klick-Klack«-System. Die Herstellung aus doppelwandigem Sanitäracryl garantiert eine exzellente Qualität.

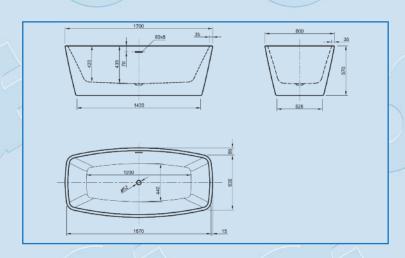

Abgebildete Standarmaturen siehe Seite 14

Azur




1750 mm x 825 mm x 395 mm / 46 kg

Vollkommenste Harmonie bietet die schwungvolle und nostalgische Freiformwanne.

Fassungsvermögen 185 Liter

inkl.:

- verchromter Füße
- verchromter Ablaufgarnitur mit Kugelkette und verchromtem Stopfen

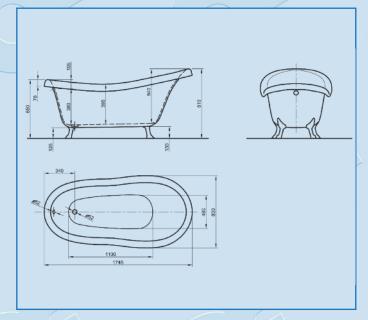



Corvette




1800 mm x 805 mm x 440 mm / 56 kg

Mit dem nostalgischem Design dieser freistehenden Badewanne schaffen Sie ein luxuriöses Ambiente im Badezimmer. Die freistehende Badewanne Corvette eignet sich perfekt für ein Bad zu zweit. Genießen Sie in dieser Retro-Stil-Wanne ein prunkvolles Bad voller Luxus gemeinsam mit ihrem Partner.

Fassungsvermögen 220 Liter

Inkl.:

- verchromter Füße
- verchromter Ablaufgarnitur mit Kugelkette und verchromten Stopfen

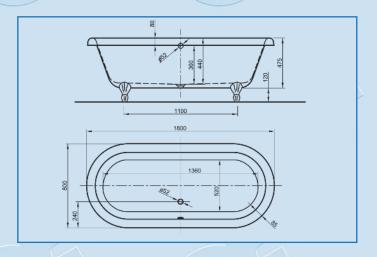



Pure




1810 mm x 810 mm x 430 mm / 135 kg

(beachten Sie bei ihrer Badplanung das hohe Gewicht der Badewanne)

Tauchen Sie ein in das faszinierende Experiment eines komplett neuen Wellness-Erlebnisses. Diese Wanne aktualisiert den Style des Badezimmers erheblich.

Fassungsvermögen 280 Liter

Beidseitig auf den Längsseiten eingelassenes und eingeklebtes 10mm Sicherheitsglas. Inkl. Ablage mit Führungsnut und verchromter Ablaufgarnitur »Klick-Klack«-System. Die Herstellung aus doppelwandigem Sanitäracryl garantiert eine exzellente Qualität.

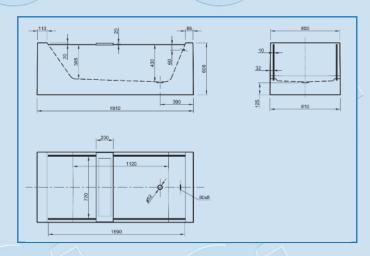




Standarmaturen für freistehende Badewannen

STA 1000

- Standhöhe 888 mm
- Auslauflänge 196,5 mm
- Thermostatmischer
- Temperaturbegrenzer bei 38° C
- flexibler Brauseschlauch 1500 mm
- inkl. Stabhandbrause
- Keramikoberteil mit Eco-Stop Sparvorrichtung
- schwere, massive Ausführung ca. 13 kg



STA 5000





- Standhöhe 895 mm
- Auslauflänge 222 mm
- Einhebel-Handmischer
- flexibler Brauseschlauch 1500 mm
- inkl. Stabhandbrause
- keramische Dichtscheiben
- schwere, massive Ausführung ca. 7 kg





- Zweigriffmischer (Kreuzgriffe) mit keramischen Dichtscheiben
- Standhöhe inkl. Brauseset 1059 mm
- Auslauflänge 232 mm
- flexibler Brauseschlauch 1800 mm
- Handgriffe und Brauseset im klassischen Stil
- Standwassereinlauf vom Boden
- schwere, massive Ausführung ca. 16 kg






Standarmaturen für freistehende Badewannen

Gila




- verchromte Ausführung mit elegant gebogenem Auslauf 1/2"
- Standhöhe 1075 mm
- Auslauflänge 215 mm
- Einhebelmischer seitl. Anordnung
- keramische Dichtscheiben
- flexibler Brauseschlauch 1500 mm
- inkl. flacher Handbrause
- schwere, massive Ausführung ca. 10,5 kg



Niagara




- verchr. Ausf. mit offenem, frei flie-Bendem Wasserlauf (Cascade) 1/2"
- Standhöhe 955 mm
- Auslauflänge 230 mm
- Einhebelmischer seitl. Anordnung
- keramische Dichtscheiben
- flexibler Brauseschlauch 1500 mm
- inkl. flacher Handbrause
- schwere, massive Ausführung ca. 11 kg



Niagara-WEM



- Design-Waschtisch-Einhebelmischer
- verchromte Keramik-Kartusche mit Pop-up Ablaufgarnitur
- offener Design-Auslauf, mit Strahlformer, für eine natürliche Wasserbewegung wie ein Wasserfall
- erhältlich in drei Standhöhen
- Standardkörper für normale Einbauwaschtische
 Ottofond Art.-Nr. WEM N1
- ② Klassisch erhöhter Körper für Einbau- oder flache Auflage-Waschtische Ottofond Art.-Nr. WEM M2
- ③ Elegant hoher Körper für freistehende Keramik und Glas-Waschtische Ottofond Art.-Nr. WEM H3





Canary

Schenkellänge 1500 mm/440 mm


Eine ganze Ecke komfortabler und eleganter.


Diese Wanne reflektiert reines Badevergnügen.

Fassungsvermögen 300 Liter Wahlweise mit passender Schürze

oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

Zubehör: Eckfüllstück (wahlw. mit Armaturenträgerplatte) für Übereckeinbau (siehe S. 71)







Sardinia

Schenkellänge 1510 mm / 440 mm

Die Eckwanne mit dem besonderen Komfort, viel Platz und integrierter Sitzfläche, einfach eine Wohlfühlecke.

Fassungsvermögen 380 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.



▲ Wanne auch mit Eckabschnitt links erhältlich

Aura


Schenkellänge 1500 mm/450 mm

Design im Bad

Diese Wanne eröffnet vielfältige Möglichkeiten.

Fassungsvermögen 210 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.



◆ Abgebildet mit Whirlpoolsystem Typ 4 Luxus Griffe und Nackenstütze sind extra zu bestellen (Farbe: weiß, silbermatt und schwarz)



Madras


Schenkellänge 1450 mm/420 mm


Ein rundum schönes Vergnügen zwischen drei Ecken. Die Wanne bietet einen besonders großen Innenraum und bequeme Armlehnen.

Fassungsvermögen 290 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

■ Abgebildet mit Whirlpoolsystem Typ Magic





Zubehör: Nackenstützen wie Atlanta Duo möglich (siehe S. 28)



Katamaran

Schenkellänge 1500 mm/420 mm

Eine moderne, elegante und geräumige Eckwanne mit integrierter Sitz- bzw. Ablagefläche.

Fassungsvermögen 220 Liter Wahlweise mit passender

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

★ Wanne als Aktionswhirlpool Typ 1 und Typ 3 erhältlich




Agaba

Schenkellänge 1400 mm/420 mm Kraftvolle Kreation, prägnante Form und höchste Entspannung finden Sie bei dieser Eckwanne.

Fassungsvermögen 285 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Zubehör: Eckmodul, Eckfüllstück (wahlw. mit Armaturenträgerplatte) für Übereckeinbau (siehe S. 70 u. 71)






Cascade

Schenkellänge 1400 mm/430 mm

Eine aufregend schöne Wanne, erfrischend anders.


Individuell, hochwertig, luxuriös, einfach traumhaft.

Fassungsvermögen 210 Liter



Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

1975 (Diagonaal)



Abgebildet mit ► Whirlpoolsystem Typ 4 Luxus



Lima

430

Schenkellänge 1400 mm/500 mm Schenkellänge 1500 mm/460 mm

1400

1450

Die Eckwanne für hohe Ansprüche: elegant, harmonisch und großzügig.

Fassungsvermögen 295 Liter bei 1400 mm Schenkellänge

Fassungsvermögen 310 Liter bei 1500 mm Schenkellänge Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.



Siam

Schenkellänge 1400 mm/420 mm


Die Wanne mit der harmonisch aufeinander abgestimmten Innen- und Außenform.

Das Badevergnügen kommt bestimmt nicht zu kurz.

Fassungsvermögen 220 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

◆ Griff und Nackenstütze sind extra zu bestellen. (Farbe: weiß, silbermatt und schwarz)






Laguna


Schenkellänge 1360 mm/430 mm Eine wunderbar großzügige Eckwanne trotz geringen Platzbedarfs.

Fassungsvermögen 190 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

★ Wanne als Aktionswhirlpool Typ 1 und Typ 3 erhältlich







Ancona

Schenkellänge 1350 mm/430 mm Eine attraktive,

lebendige Ecklösung für Ihr Badezimmer.

Fassungsvermögen 190 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.




Lucia

Schenkellänge 1400 mm/405 mm Schlicht, formschön und doch elegant – die klassische Eckwanne für fast jeden Raum.

Fassungsvermögen 200 Liter Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

Zubehör: Nackenstützen wie Atlanta Duo möglich (siehe S. 28)

★ Wanne als Aktionswhirlpool Typ 1 und Typ 3 erhältlich






Riga

Schenkellänge 1300 mm/450 mm Relaxen auf kleinem Raum und Badgestaltung ermöglicht diese Eckwanne.

Fassungsvermögen 265 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Zubehör: Eckmodul, Eckfüllstück (wahlw. mit Armaturenträgerplatte) für Übereckeinbau (siehe S. 70 u. 71)




Miami

Schenkellänge 1250 mm/425 mm Mit dieser kleinen, schicken Eckwanne erzielen Sie Wirkung, ohne auf Platz und Komfort zu verzichten.

Fassungsvermögen 190 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.







Classique


1140 mm x 1140 mm/515 mm

Die Luxuswanne in ungewöhnlichem Design. Sie vereint zwei Dinge, die sich nicht widersprechen, Form und Funktion.

Fassungsvermögen 365 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Zubehör: Hartschaum-Stufentritt (siehe S. 72)





▲ Abgebildet mit Wannenrandarmatur Art.-Nr. TQ1000 (Standardeinbau, große Abbildung siehe S. 34). Separate Bestellung erforderlich. Abgebildet Modell A – Rechte Hand.


Galia II

1750 x 1350 x 700/500 mm

Der Maßstab für gutes Design ist die Reduzierung auf das Wesentliche. Diese Formensprache verspricht Ästhetik pur. Der komfortable und großzügige Liegebereich erlaubt ausgedehnte Badefreude – auch zu zweit.

Fassungsvermögen 415 Liter

Wahlweise mit passender, einteiliger Schürze (Längsseite + Fußende) oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar




Galia I

1600 x 1000 x 675/500 mm, Fassungsverm. 263 Liter 1700 x 1000 x 655/500 mm, Fassungsverm. 300 Liter

Eleganz und Ausgewogenheit spiegeln sich im Design dieser puristisch definierten Badewanne wider.

Wahlweise mit passender, einteiliger Schürze (Längsseite + Fußende) oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.





Große Lösungen für kleine Bäder

Koala Vario




Abgebildet Modell A Rechte Hand




Duschkabine erhältlich z.B. von der Firma Breuer

1700 mm x 750 mm / 415 mm

Baden und Duschen auf engstem Raum – mit Koala Vario kein Problem. Wanne und Dusche sind so perfekt aufeinander abgestimmt, dass vielfältige Kombinationen zur optimalen Grundflächenausnutzung möglich sind.







Fassungsvermögen 175 Liter


Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Kombinationsmöglichkeiten der Koala Vario

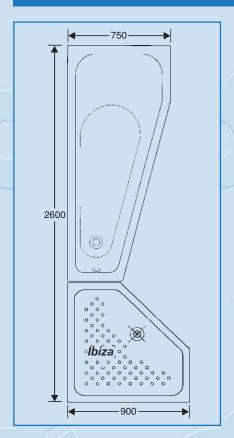

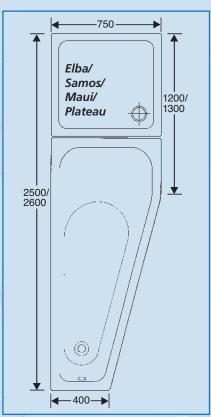

mit Elba 900/750 mm; 800/750 mm Samos 900/750 mm; 800/750 mm Maui-R 900/750 mm Plateau 900/750 mm Ibiza 900/900 mm



Dargestellt: Rechte Ausführung, spiegelverkehrt links auch möglich

Accapulco

1600 mm x 900 mm / 450 mm Fassungsvermögen 150 Liter

Badeoase auf kleinstem Raum.

Die perfekte Lösung:

Badewanne und Duschkabine in einem.

Variante 1:

Wanne mit Duschkabine und Schürzenverkleidung / oder Wannenträger

- Duschkabine aus 5 mm Echtglas (klar), Sicherheitsglas
- Kabinenverschluss mit Magnetschiene
- Einhebelmischer
- Umsteller für Handbrause, Massagedüsen oder Ablaufgarnitur mit Wassereinlauf
- 6 richtungsverstellbare Massagedüsen






- Profile in weiß
- Gesamthöhe 2140 mm (Badewanne und Kabine)
- Montage einer Ablaufgarnitur mit Wassereinlauf ist möglich (separate Bestellung erforderlich)

Variante 2:

Wanne, Wannenaufsatz und Schürzenverkleidung / oder Wannenträger

- Echtglas ESG, 6 mm, klar
- einteilige, gebogene Trennwand
- mit Hubmechanismus
- Profil in weiß
- Maße: 800 mm x 1350 mm






Innenkontur ▼ der Wanne





Variante 3: Wanne und Schürzenverkleidung / oder Wannenträger

- mit einteiliger Eckschürzenverkleidung
- mit Wannenträger
- Nackenstütze Atlanta (s. S. 28) in weiß, silbermatt u. schwarz erhältlich



Modell A Rechte Hand (Schürzenhöhe 555mm)


▲ Abgebildet mit Wannenrandarmatur Art.-Nr. U10000 (Standardeinbau, gr. Abb. siehe S. 35) für Wanneneinlaufgarnitur (Ottofond Art.-Nr. WE/Luxus 196400). Separate Bestellung erforderlich.

1750 mm x 1100 mm / 440 mm

Diese Wanne verbindet weiche Formen mit optimaler Raumausnutzung und hohem Liegekomfort.

Fassungsvermögen 240 Liter Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

Zubehör: Nackenstütze wie Atlanta möglich (siehe S. 28)

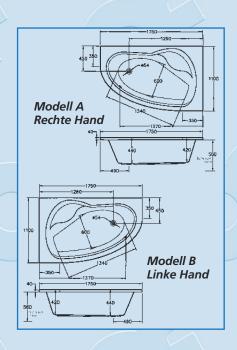


1600 mm x 900 mm/420 mm

Ein schönes Raumwunder. Rechts- und linksseitig einzubauen.

Fassungsvermögen 175 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

■ Abgebildet Modell A Rechte Hand








1500 mm x 970 mm/395 mm

Eine schöne Ecklösung für das kleine Bad. Besticht durch ihre einladende Optik.

Fassungsvermögen 170 Liter

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

▲ Abgebildet Modell A Rechte Hand



Bahia

1600 mm x 750 mm / 420 mm


Schlank und pfiffig – die Raumsparwanne Bahia. Ihre Form ermöglicht auch bei schwierigen und kleinen Raumverhältnissen überaschende Lösungen.

Fassungsvermögen 150 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Abgebildet Modell A Rechte Hand ▶








Bietet edle Klassik und zugleich bequemen Badespaß.

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



1500 mm x 750 mm/400 mm Fassungsvermögen 135 Liter 1600 mm x 700 mm/380 mm Fassungsvermögen 130 Liter 1700 mm x 750 mm/400 mm Fassungsvermögen 150 Liter

Maßtabelle: (zur Skizze Viva)

	1500	1600	1700
0	1495	1600	1695
2	1350	1415	1500
3	640	590	640
4	750	700	750
6	1000	1030	1080
6	340	340	340
0	255	250	250
8	425	400	425
9	365	330	365
0	400	380	400
0	65	90	95
0	50	50	50
B	80	95	100
14	40	40	40




1700 mm x 800 mm/420 mm Exklusive Wanne mit erhöhten Rückenund Kopfstützen sowie eingelassenen Armlehnen.

Fassungsvermögen 175 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.





Griffe sind extra zu bestellen.



Delphi

1800 mm x 800 mm / 430 mm


Viel Platz für das entspannende Badevergnügen, sicherer und großflächiger Stand beim Duschen.

All das bietet diese Wanne.

Fassungsvermögen 240 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Zubehör: Nackenstütze wie Atlanta möglich (siehe S. 28)



Nixe

1700 mm x750 mm/400 mm


Die exklusive Körperformwanne mit dem schönen zeitlosen Design.

Fassungsvermögen 150 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

★ Wanne als Aktionswhirlpool Typ 1 und Typ 3 erhältlich








Palma


Die Verwirklichung eines ansprechenden Körperformkonzepts mit sanften Kurven und glatten Konturen.

1900 mm x 900 mm / 450 mm Fassungsvermögen 245 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.







- ◆ Achtung besondere Ablaufgarnitur erforderlich. Bowdenzuglänge mind. 700 mm. Ottofond Art.-Nr. mit WE 195 600 ohne WE 195 500
- ◆ Abbildung Schürze rechts

Porta

Größe/Fassungsvermögen:
1700 mm x 750 mm/500 mm 265 l
1800 mm x 800 mm/500 mm 295 l
Die Porta Badewanne überzeugt
durch elementare Formensprache
im zeitgemäßen Design. Die konsequente Ergonomie von Boden,
Rückenschräge und Seitenbereich
garantiert maximale Entspannung.

Wahlweise mit passender, einteiliger Schürze links oder rechts (Längsseite + Fußende) oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.

Jamaica

Die Wanne mit der klassischen Grundform und dem lebendigen Innenleben. Nacken- und Armstützen fordern zum Entspannen auf.

Ein abnehmbares weißes Nackenkissen gehört zum Lieferumfang.


Größe/Fassungsvermögen:

1700 mm x 800 mm / 400 mm 165 l 1800 mm x 800 mm / 400 mm 175 l

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



▲ Griffe sind extra zu bestellen.





Madera


1800 mm x 800 mm / 420 mm

Elegante, schwungvolle Wanne mit Mittelablauf.

Fassungsvermögen 180 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Zubehör: Nackenstützen wie Atlanta Duo möglich (siehe S. 28)



Atlanta

Moderne Linienführung, gradlinig zeitgemäßes Design – die Wanne auch im XXL-Format, besonders für große Personen.

Größe/Fassungsvermögen:

1600 mm x 700 mm/460 mm 220 l 1600 mm x 750 mm/460 mm 230 l 1700 mm x 700 mm/455 mm 220 l 1700 mm x 750 mm/450 mm 230 l 1800 mm x 800 mm/450 mm 260 l 1900 mm x 900 mm/450 mm 330 l

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



◀ Griffe und Nackenstütze sind extra zu bestellen. (bei 1600/700 mm und 1700/700 mm keine Griffmontage möglich) (Farbe: weiß, silbermatt oder schwarz)

Atlanta	•	
	•	•
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 52

		7.0						The state of the s						N N
Maßtabelle Atlanta	0	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	12	ß	4
1600×700	1600	700	1180	460	200	570	70	40	460	430	40	80	490	1450
1600 x 750	1600	750	1130	510	200	620	65	40	460	430	40	95	490	1460
1700×700	1700	700	1300	455	240	610	45	65	435	420	40	80	475	1620
1700 x 750	1700	750	1180	480	225	630	110	60	450	430	40	60	475	1540
1800 x 800	1800	800	1270	520	240	660	110	80	450	430	40	60	475	1650
1900 x 900	1900	900	1370	580	240	760	90	100	450	430	40	60	485	1750




Atlanta Duo

Größe/Fassungsvermögen:

1800 mm x 800 mm/440 mm 215 l 1900 mm x 800 mm/440 mm 230 l Die Wanne für ein Bad zu zweit zeichnet sich aus durch ein perfekt symmetrisches Design und zwei ergonomisch geformte Rückenschrägen.

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

◆ Griffe und Nackenstütze sind extra zu bestellen. (Farbe: weiß, silbermatt oder schwarz). Abgebildet mit Whirlpoolsystem 2 Luxus



Costa


Die Costa-Wannenfamilie überzeugt durch die Geradlinigkeit in der Formengestaltung und bietet aufgrund ihrer Größenvielfalt für alle Räume Lösungsmöglichkeiten.

Größe/Fassungsvermögen:

1400 mm x 700 mm/400 mm 150 l 1500 mm x 700 mm/400 mm 160 l 1600 mm x 700 mm/400 mm 180 l 1600 mm x 750 mm/420 mm 195 l 1700 mm x 700 mm/400 mm 210 l 1700 mm x 750 mm/430 mm 210 l 1800 mm x 800 mm/450 mm 270 l

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.





						111	\ .		7	20
Maßtabelle Costa	0	2	3	4	5	6	0	8	9	0
1400×700	1400	1210	950	480	580	700	400	75	35	415
1500 x 700	1500	1300	1000	480	580	700	400	75	35	415
1600 x 700	1600	1390	1100	480	580	700	400	75	35	415
1600 x 750	1600	1390	1122	517	610	750	420	75	35	435
1700×700	1700	1480	1200	480	580	700	400	75	35	415
1700×750	1700	1480	1200	510	610	750	430	75	35	445
1800 x 800	1800	1570	1250	565	660	800	450	75	35	470




Rosa

Die Wannenserie Rosa besticht durch ihr Design und Liegekomfort. Der einseitig breite Wannenrand bietet viel Platz für Armaturen.

Größe/Fassungsvermögen:

1700 mm x 750 mm/450 mm 200 l 1700 mm x 800 mm/450 mm 205 l 1800 mm x 800 mm/450 mm 230 l 1900 mm x 800 mm/450 mm 240 l 1900 mm x 900 mm/450 mm 290 l

◆ Abgebildet mit Wannenrandarmatur Art.-Nr. TU1000 (Standardeinbau, gr. Abb. siehe S. 35) für Wanneneinlaufgarnitur (Ottofond Art.-Nr. WE/Luxus 196400). Separate Bestellung erforderlich.



Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Maßtabelle Rosa	0	2	3	4	6	6	0	8	9	0	0	Ø	B	4
1700×750	1700	590	60	100	750	750	450	310	400	1700	450	850	1100	75
1700 x 800	1700	640	60	100	800	800	450	320	440	1700	450	850	1100	75
1800 x 800	1800	640	60	100	800	800	450	310	470	1800	450	900	1120	75
1900 x 800	1900	640	60	100	800	800	450	310	470	1900	450	950	1220	75
1900×900	1900	740	60	100	900	900	450	300	500	1900	450	950	1220	75



Klassisches Design mit praktischem Mittelablauf für beidseitiges Liegen.

(siehe S. 28)

1700 mm x 750 mm / 400 mm Fassungsvermögen 180 Liter 1800 mm x 800 mm / 410 mm Fassungsvermögen 180 Liter Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar. Zubehör: Nackenstützen wie Atlanta Duo möglich

Cubic

Diese Wannenfamilie zeichnet sich aus durch ihr klassisch-klares Design in Verbindung mit der hohen Nutztiefe. Genießen Sie ein Vollbad im stilvollen Rechteck.


Größe/Fassungsvermögen:

1700 mm x 750 mm/495 mm 360 l 1800 mm x 800 mm/495 mm 397 l 1900 mm x 900 mm/495 mm 450 l

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.


 Abgebildet mit Wannenrandarmatur Art.-Nr. TQ1000 (Standardeinbau) (große Abbildung siehe S. 34) separate Bestellung erforderlich Montage nicht möglich bei 1700 mm x 750 mm





Maßtabelle: (zur Skizze Cubic)

	1700	1800	1900
	x 750	x 800	x 900
0	1700	1800	1900
2	750	800	900
3	495	495	495
4	80	95	110
6	1542	1622	1693
6	70	70	80
0	1180	1200	1300
8	450	460	500
9	600	620	680
0	45	45	45



★ Wanne 1800mm x 800mm als Aktionswhirlpool Typ 1 und Typ 3 erhältlich




Callao

1700 mm x 800 mm / 460 mm

Bei der schwungvollen Ovalwanne mit attraktivem, geradlinigem Design und bequemem Liegebereich ist das Wohlbefinden garantiert.

Fassungsvermögen 210 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.






Kiara

1950 mm x 1150 mm / 450 mm

Viel Raum für ungetrübtes Badevergnügen bietet Kiara. Mit dieser Wanne hält eine großzügige Weite Einzug in die eigenen vier Wände.

Fassungsvermögen 340 Liter

Zubehör: Rundumablage, oval und eckig (siehe S. 72)



Gomera

1800 mm x 960 mm / 390 mm

Oval und schwungvoll – eine Badewanne für Individualisten.


Fassungsvermögen 210 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Zubehör: Rundumablage, oval und eckig (siehe S. 72)

Abgebildet mit 4-Loch Wannenarmatur ► Quattro Art.-Nr. Q10000 (große Abbildung siehe S. 34)








Montego

Eine Wanne mit stilvoller Eleganz und großer Liegefläche. Durch ihre opulente Ovalform auch für zwei geeignet.

1800 mm x 800 mm / 460 mm Fassungsvermögen 275 Liter 2000 mm x 900 mm / 460 mm Fassungsvermögen 340 Liter

■ Abgebildet mit Wannenrandarmatur Art.-Nr. U10000 (Standardeinbau, große Abbildung siehe Seite 35) für Wanneneinlaufgarnitur (Ottofond Art.-Nr. WE/Luxus 196400). Separate Bestellung erforderlich



Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar. **Zubehör:** Rundumablage, oval und eckig (siehe S. 72)



2000 mm x 1000/415 mm


Diese Sechseck-Wanne ermöglicht jede Menge Spielraum und provoziert Spitzenleistung bei der Badgestaltung.

Fassungsvermögen 250 Liter

■ Abgebildet mit 4-Loch Wannenarmatur Ouattro Art.-Nr. O10000 (Standardeinbau, große Abbildung siehe S. 34) Montiert im Eckfüllstück mit Armaturenträgerplatte (siehe S. 71)

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Zubehör: Eckmodul, Eckfüllstück (wahlw. mit Armaturenträgerplatte) für Übereckeinbau (siehe S. 70 u. 71)



♥ L_{ø52}



1900 mm x 800 mm / 445 mm

Die schicke Sechseck-Wanne für den individuellen Einsatz. Damit sind Ihrer Badgestaltung keine Grenzen gesetzt.

Fassungsvermögen 230 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Zubehör: Eckmodul, Eckfüllstück (wahlw. mit Armaturenträgerplatte) für Übereckeinbau (siehe S. 70 u. 71)




1800 mm x 800 mm / 420 mm

Die Symmetrie des Sechsecks macht Gestaltungswünsche wahr. Sie bietet die ideale Form für verschiedene Einbausituationen.

Fassungsvermögen 165 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



Zubehör: Eckmodul, Eckfüllstück (wahlw. mit Armaturenträgerplatte) für Übereckeinbau (siehe S. 70 u. 71)



Sumatra

2000 mm x 1180 mm/505 mm


Bildschöne, anspruchsvolle Achteck-Wanne. Komfortabel relaxen, auch zu zweit.

Zwei weiße Nackenrollen gehören zum Lieferumfang.

Fassungsvermögen 370 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

■ Abgebildet mit Wannenarmatur Art.-Nr. Q10000 (Standardeinbau, große Abbildung siehe S. 34). Separate Bestellung erforderlich.




Sicilia

Raffinesse für Ihr Bad – die Achteck-Wanne für die exklusive Raumlösung.

1700 mm x 750 mm/480 mm Fassungsvermögen 200 Liter 1800 mm x 850 mm/460 mm Fassungsvermögen 260 Liter

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar. **Zubehör:** Eckmodul, Eckfüllstück (wahlw. mit Armaturenträgerplatte) für Übereckeinbau (siehe S. 70 u. 71)





★ Wanne nur 1700 mm x 750 mm als Aktionswhirlpool Typ 1 und Typ 3 erhältlich




Maharaja

1950 mm x 1350 mm / 445 mm

Groß genug für zwei, mit außerordentlich komfortabler Rückenneigung auf beiden Seiten. Zwei weiße Nackenrollen gehören zum Lieferumfang.

Fassungsvermögen 460 Liter


Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



Wasserschwallarmatur L 10000




- 5-Loch-Wannenrandarmatur Ø 35 mm mit Schwallauslauf
- inkl. ausziehbarer Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser
- Umsteller für Mikrophonbrause/ Schwallauslauf
- Schwallauslauf



Wannenrandarmatur Q 10000




- 4-Loch-Wannenrandarmatur Ø 35 mm
- schwenkbarer Wanneneinlauf
- inkl. ausziehbarer Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser



Wannenrandarmatur TQ 1000



- 4-Loch-Wannenrandarmatur Ø 35 mm
- Wanneneinlauf
- inkl. ausziehbarer Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser




Alle Armaturen nur in Chrom glänzend erhältlich.

Bei Montage mit Eckfüllstück/Armaturenträgerplatte ist unbedingt die Auslauflänge und die Wannenrandbreite zu beachten.
Achtung: Bei Montage der Armaturen im Wannenrand ist die Verwendung eines Hartschaumwannenträgers nicht möglich!

Wannenrandarmatur U 10000




- 4-Loch-Wannenrandarmatur Ø 35 mm
- mit Umsteller für Wannenfüllgarnitur
- inkl. ausziehbarer Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser



Wannenrandarmatur TU 1000



- 4-Loch-Wannenrandarmatur Ø 35 mm
- mit Umsteller für Wannenfüllgarnitur
- inkl. ausziehbarer Mikrophonbrause (Schlauchlänge 1800 mm)
- Kalt- und Warmwasser



Badewannenschwalleinlauf IT 2000



- Anschluss über Wannenrandarmatur oder über Unterputzarmatur (es kann nur eine Ablaufgarnitur ohne Füllfunktion verwendet werden).
- Wasserschwalleinlauf für integrierten Einbau in die Seitenwand der Badewanne
- Einbau gegenüber dem Überlauf
- Einlauf werkseitig anschlussfertig vormontiert
- passend für folgende Wannenmodelle:
 - Cubic

Sumatra

- Callao
- Corsica

- Montego
- Maharaja
- RavennaSierra

- Malta
- Galia I
- Galia II
- Porta
- Kiara

Alle Armaturen nur in Chrom glänzend erhältlich. Bei Montage mit Eckfüllstück/Armaturenträgerplatte ist unbedingt die Auslauflänge und die Wannenrandbreite zu beachten. Achtung: Bei Montage der Armaturen im Wannenrand ist die Verwendung eines Hartschaumwannenträgers nicht möglich!

Einbaumöglichkeiten der Wannenrandarmaturen

			Λ							
	Maße	Seite	L10000	Q10000	U10000	TQ1000	TU1000			
ECKBADEWANNEN										
Canary	150 cm	16		•	•	•	•			
Sardinia	151 cm	16		•	•	•	•			
Aura	150 cm	16	•	•	•	•	•			
Katamaran	150 cm	17		•	•	•	•			
Cascade	140 cm	18	•		•		•			
Lucia	140 cm	19		•	•	•	•			
KÖRPERFORMBADEWANNEN										
Delphi	180 x 80 cm	26		•	•	•	•			
Rosa	alle Größen	29	•	•	•	•	•			
Cubic	180 x 80 cm	30	•	•	•	•	•			
Cubic	190 x 90 cm	30	•	•	•	•	•			
Maharaja	195 x 135 cm	33	•	•	•	•	•			
SECHSECKBADEWAN	INEN									
Corsica	200 x 100 cm	32		•	•	•	•			
Ravenna	190 x 80 cm	32		•	•	•	•			
Sierra	180 x 80 cm	32		•	•	•	•			
ACHTECKBADEWAN	NEN									
Sumatra	200 x 118 cm	33	•	•	•	•	•			
OVALBADEWANNEN										
Callao	170 x 80 cm	30		•	•	•	•			
Montego	alle Größen	31		•	•	•	•			
ASYMETRISCHE WAI	NNEN									
Galia I	alle Größen	21	•	•	•	•	•			
Galia II	175 x 135 cm	21	•	•	•	•	•			
Accapulco A + B	160 x 90 cm	23		•	•	•	•			
Loredana A + B	175 x 110 cm	24		•	•	•	•			
Salinas A + B	150 x 97 cm	24		•	•	•	•			

Bei allen nicht aufgelisteten Wannenmodellen ist aus maßlichen und technischen Gründen kein Einbau der Armaturen in den Wannenrand möglich.

Ottofond-Vario-Wannenkissen

- noch mehr Behaglichkeit und Wohlbefinden beim Baden
- passend für alle Badewannen (auch Stahlwannen)



Für noch mehr Badekomfort sorgt das Ottofond-Vario-Wannenkissen. Das Wannenkissen wird gefertigt aus einem volldurchgefärbten **»super-soft«** Polyurethan-Integralschaum.

Das sehr flexible Wannenkissen (Maße: Länge 365 mm x Breite 130 mm x Höhe 55 mm) passt sich den unterschiedlichen Badewannenkonturen optimal an und ist daher hervorragend geeignet, um die Behaglichkeit und das Wohlbefinden beim Baden zu steigern.

Durch die 5 integrierten Saugknöpfe ist eine hohe Saughaftung des Kissens an unterschiedlichen Positionen der Wanne möglich. Das Kissen kann in der Rückenschräge, am Boden oder in der Seitenwand der Wanne befestigt werden.

Funktionsmöglichkeiten:

• im Bereich der Rückenschräge als bequeme Kopf- und Nackenstütze





• im Boden- und Fußbereich als sichere Abstützung der Füße und des Gesäßes, wird das »Durchrutschen« speziell von kleineren Menschen und Kindern in großen Wannen verhindert und steigert die Sicherheit und den Liegekomfort



• *im Seitenwandbereich* als komfortable Armauflage



Das Kissen ist in den Farben »weiß« und »silbergrau« als Einzelkissen und als Set (2 Stück) lieferbar. Die auf den Fotos abgebildeten »weißen« Wannenkissen wurden aus Gründen der kontrastreicheren Darstellung grau eingefärbt.

Ottofond-Badewannenabläufe

Standard

Ab- und Überlaufgarnitur mit Drehexenterbetätigung




Ab- und Überlaufgarnitur mit Wassereinlauffunktion und Drehexenterbetätigung inkl. verstellbarem Perlator (nur verchromte Ausführung)

Ablaufgarnitur für ein Vollbad


Spezial Ab- und Überlaufgarnitur mit Drehexenterbetätigung. Bei dieser Spezial Ab- und Überlaufgarnitur kann durch einen speziellen Ȇberlaufgriff« der Wasserstand um +5 cm erhöht werden.















1. zeigt die normale Wasserstandshöhe



2. zeigt Überlaufposition um +5 cm erhöht

Die Position des Drehgriffes kann vom Kunden auch nachträglich beliebig verändert/montiert werden.

Ottofond-Duschwannenabläufe

Tasso 50


für Duschtassen mit Ablauf Ø 50 mm, inkl. ausziehbarem Teleskopstandrohr




für Duschtassen mit Ablauf Ø 90 mm, Ablaufdeckel mit permanentem Ablauf und Haarfangsieb









Aruba und Denia

– die extraflachen Duschtassen (nur 3 cm hoch) mit dem schwungvollen Design – Durch die geringe Höhe bieten sie den zeitgemäßen und unkomplizierten Zugang zur Dusche. - Problemlos über die Schwelle -


800 x 800 x 30 mm 900 x 900 x 30 mm 1000 x 800 x 30 mm 1000 x 900 x 30 mm 1000 x 1000 x 30 mm 1200 x 800 x 30 mm 1200 x 900 x 30 mm 1400 x 800 x 30 mm * 1400 x 900 x 30 mm *

1700 x 900 x 30 mm * * Bei Montage mit Fußgestell sind 2 Fußgestelle erforderlich

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

(Artikel Nr. 001001).






Maßtabelle: (zur Skizze Aruba)

		800 x 800	900 x 900	1000 x 800	1000 x 900	1000 x 1000	1200 x 800	1200 x 900	1400 x 800	1400 x 900	1700 x 900
	0	800	900	800	900	1000	800	900	800	900	900
	2	800	900	1000	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1700
į	3	170	170	170	150	170	170	150	150	150	150
	4	60	50	60	50	60	60	50	50	50	50
Ź	6	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6	30	30	30	25	30	30	28	28	28	28



800 x 800 x 30 mm 900 x 900 x 30 mm

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



Samos

Superflache Duschtasse mit glattem Boden.


800 x 750 x 60 mm 900 x 750 x 60 mm 900 x 900 x 60 mm 900 x 800 x 60 mm 1000 x 800 x 60 mm

1200 x 800 x 60 mm

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Maßtabelle: (zur Skizze Samos)


ſ		800 x 750	800 x 800	900 x 750	900 x 800	900 x 900	1000 x 800	1200 x 800
I	0	790	790	895	900	895	1000	1200
Ī	2	745	790	745	800	895	800	800
Ī	3	680	680	785	730	765	830	1040
Ī	4	635	680	635	630	765	630	630
I	6	40	40	40	35	40	35	35
I	6	60	60	60	60	60	60	60
I	0	55	55	55	55	55	55	55
I	8	160	170	160	160	175	160	160














Duschtasse mit Anti-Rutsch-Boden.

800 x 750 x 160 mm 900 x 750 x 170 mm 800 x 800 x 160 mm 900 x 900 x 170 mm


Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.


Capri

Flache, rechteckige Duschtasse mit Anti-Rutsch-Boden. 800 x 800 x 160 mm 900 x 900 x 160 mm

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.










Saba

Flache, rechteckige Duschtasse mit glattem Boden. 800 x 800 x 160 mm 900 x 900 x 160 mm

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.




Ibiza

Flache Fünfeck-Duschtasse mit glattem Boden. 900 x 900 x 60 mm

Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.





Kraton

Flache Viertelkreis-Duschtasse mit glattem Boden. 800 x 800 x 60 mm 1000 x 1000 x 60 mm 900 x 900 x 60 mm

> Ein passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

Maßtabelle: (zur Skizze Kraton)

	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000		
0	800	900	1000		
2	890	1035	1180		
3	250	350	450		
4	180	180	180		
6	700	790	890		
6	800	900	1000		
0	40	40	35		
8	50	50	50		
9	60	60	60		






Kos

Schicke Eckduschtasse, Viertelkreismodell mit Anti-Rutsch-Boden. 900 x 900 x 150 mm

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.





Java

Zeitlose Eckduschtasse mit Anti-Rutsch-Boden. 900 x 900 x 150 mm

Wahlweise mit passender Schürze oder Hartschaum-Wannenträger lieferbar.







Plateau, die extraflache Duschwannenserie mit dem besonderen Design

Plateau



Maßtabelle: (zur Skizze Plateau)

	800 x 800	900 x 750	900 x 900	1000 x 800	1000 x 1000	1200 x 800	1200 x 900	1400 x 900
0	800	750	900	800	1000	800	900	900
2	800	900	900	1000	1000	1200	1200	1400
3	700	650	800	700	900	700	800	800
4	700	800	800	900	900	1100	1100	1300
6	160	160	160	160	160	160	160	160
6	50	50	50	50	50	50	50	50
0	35	35	35	35	35	35	35	35
8	130	130	130	130	130	130	130	130

800 x 800 mm 900 x 750 mm

900 x 900 mm

1000 x 800 mm

1000 x 1000 mm

1200 x 800 mm

1200 x 900 mm

1400 x 900 mm*


Nutztiefe = 1% der Duschtassengröße

Extraflache Duschtasse

- mit Ablaufrinne für Standardabläufe Ø 90 mm
- mit Acrylabdeckplatte der Rinne
- Ablauf des Wassers durch umlaufende Fuge der Abdeckplatte

Passender Hartschaumwannenträger ist lieferbar.

* Bei Montage mit Fußgestell sind 2 Fußgestelle erforderlich (Artikel Nr. 001001).



Maui, die hyperflachen Duschwannenmodelle, mit nur einer Wannenrandkante für den bequemen und hindernisfreien Einstieg.

Maui-Q


Quadratische Brausetasse

800 x 800 x 25 mm

900 x 900 x 25 mm

1000 x 1000 x 25 mm

Passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



Maßtabelle: (zur Skizze Maui-Q · Quadratische Brausetasse)

	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000
0	800	900	1000
2	1131,4	1272,8	1414,2
3	150	150	135
4	2,39°	2,05°	1,79°

Maui-R

Rechteckbrausetasse


900 x 750 x 25 mm 1200 x 800 x 25 mm 1400 x 700 x 25 mm *

1200 x 700 x 25 mm 1200 x 900 x 25 mm

Passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.

* Bei Montage mit Fußgestell sind 2 Fußgestelle erforderlich (Artikel Nr. 001001).



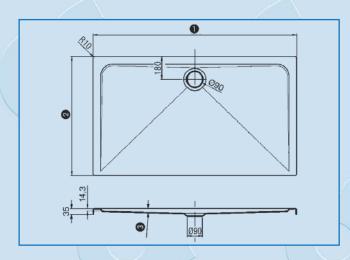

Maßtabelle: (zur Skizze Maui-R · Rechteckbrausetasse)


	900 x 750	1200 x 700	1200 x 800	1200 x 900	1400 x 700
0	900	1200	1200	1200	1400
2	750	700	800	900	700
3	2,29°	1,57°	1,57°	1,3°	1,3°

Maui-VK

Viertelkreisbrausetasse 900 x 900 x 25 mm 1000 x 1000 x 25 mm

Passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



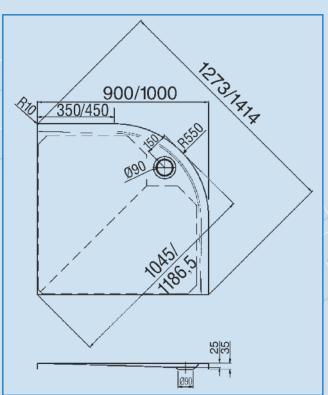


Maui-F

Fünfeckbrausetasse 900 x 900 x 25 mm 1000 x 1000 x 25 mm

Passender Hartschaum-Wannenträger ist lieferbar.



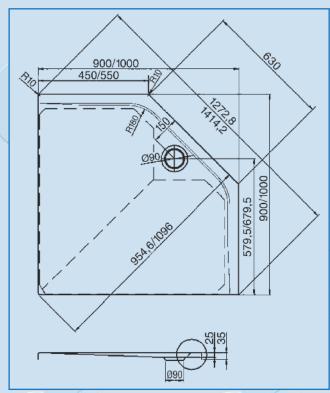

Fashion, die Duschwannenserie mit dem extravaganten Design und vielen Einbaumöglichkeiten



Fashion-R/Q



800 x 1000 x 18 mm 800 x 1200 x 18 mm 900 x 900 x 15 mm 900 x 1200 x 18 mm 1000 x 1000 x 15 mm

Fashion-VK



900 x 900 x 20 mm 1000 x 1000 x 20 mm

Besonderheiten der »Fashion« – Modelle:

- einfache, saubere und schnelle Montage
- hohe Belastbarkeit, weil Duschwannenunterseite mit Polyurethanschaum kompl. ausgeschäumt
- sichere und stabile Befestigung auf vielen Untergründen durch Unterbauträger aus Hartschaum (Höhe 100 mm)
- Unterbauträger immer im Lieferumfang enthalten
- Fußgestelle und Wandbefestigungen sind nicht notwendig (auch nicht montierbar)
- diverse Einbaumöglichkeiten: mit Träger auf den Rohboden, Estrich oder gefliesten Boden ohne Träger auf den Rohboden, Estrich o. gefliesten Boden
- bodenebener (barrierefreier) Einbau möglich
- direkte Verfliesung des Unterbauträgers mit Flex-Fliesenkleber
- Schall- und Wärmedämmung durch Unterbauträger
- durch Magnetarretierung haben die Ablaufabdeckplatten sicheren Halt in der Duschwanne
- handelsübliche Ablaufgarnituren können eingesetzt werden (gehören nicht zum Lieferumfang, Fashion-Board Ø 50 mm, Fashion VK+R/Q Ø 90 mm)
- Rinnenabdeckung des »Fashion-Boards« als Zubehör in Edelstahl erhältlich

Fashion-Board



800 x 1000 x 30 mm 800 x 1200 x 30 mm 900 x 900 x 30 mm 900 x 1000 x 30 mm 900 x 1200 x 30 mm 1000 x 1000 x 30 mm


Edelstahlabdeckung

- optional nur für Fashion-Board
- separat zusätzlich zu bestellen
- polierter Edelstahl 4 mm stark

Fashion-R/Q

	800 x1000	800 x1200	900 x 900	900 x1200	1000 x1000
0	800	800	900	900	1000
2	1000	1200	900	1200	1000
3	40	40	40	40	40
4	18	18	15	18	15
6	50	50	50	50	50






Fashion-VK

		900 x 900	1000 x1000
`	0	900	1000
	2	900	1000
8	3	350	450
	4	150	160
	6	50	50
	6	20	20
	7	50	50







Fashion-Board

	800 x1000	800 x 1200	900 x 900	900 x1000	900 x1200	1000 x 1000
0	800	800	900	900	900	1000
2	1000	1200	900	1000	1200	1000
3	500	600	450	500	600	500
4	90	90	90	90	90	90
6	170	170	170	170	170	170
6	820	1020	720	820	1020	820
0	60	60	60	60	60	60
8	30	30	30	30	30	30
9	65	65	65	65	65	65







▲ Unterseite der Duschwanne mit Unterbauträger

- Ablaufgarnitur kann komplett im Träger integriert werden
- Träger kann im Bereich der Ablaufgarnitur und der Ablaufleitungen entsprechend ausgespart werden
 - Duschwanne mit Unterbauträger
 - Unterbauträger kann direkt verfliest werden (Höhe Unterbauträger 100 mm)



▲ Seitenansicht der Duschwanne mit Unterbauträger

Schalldämmung und Abdichtung

Schalldämmung von Bade- und Duschwannen sowie die optimale Fugen- und Wandabdichtung sind wichtige Voraussetzungen für ein dauerhaftes und langfristiges Badevergnügen.

Wannen-Schalldämmprofil

Einfach, sicher, zuverlässig (Ottofond-Art.-Nr. 191700)


Das Wannen-Schalldämmprofil dient als Schallschutz- und Ausgleichsband zwischen Bade- oder Duschwanne und Wand.

Das Wannen-Schalldämmprofil sorgt für eine ideale Anbindung zwischen Wanne und Wand. Körperschall wird unterbrochen und Unebenheiten werden ausgeglichen.

Das Profil ist universell für alle Bade- und Duschwannen geeignet. Durch einfache Montage und leichte Handhabung, gepaart mit langfristigem Kundennutzen, bietet das Wannen-Schalldämmprofil einen echten Mehrwert. Universell für alle Wannentypen einsetzbar, selbstklebend (ablösbar), wasserundurchlässig, silikonverträglich, geschlossenzellig, schallreduzierend.

Lieferumfang: 3,3 m Wannen-Schalldämmprofil, weiß, 50 x 4 mm genutet (selbstklebend, ablösbar), Schallschutz zwischen Wanne/Wand





Wannenfugenband


Feuchtigkeitsschutz in 5 Minuten (Ottofond-Art.-Nr. 192000)


Das Wannenfugenband sorgt für die dauerhafte Abdichtung des schutzbedürftigen Bereichs zwischen Bade- oder Duschwanne und Wand. Silikonfugen im Wannenrandbereich verlieren mit der Zeit an Elastizität und bilden Haarrisse. Wand und Fliesenkleber saugen die durchsickernde Feuchtigkeit an und es bilden sich Schimmelpilze oder Wasserschäden.

Das Wannenfugenband eignet sich für alle gängigen Bade- oder Duschwannen aus Metall, Acryl oder Keramik. Das Band wird im Zuge der Montagearbeiten an der Wanne befestigt und im zweiten Schritt vom Fliesenleger überfliest. Somit ergibt sich ein sicherer und unsichtbarer Schutz gegen Schimmel und Feuchtigkeit.

Universell für alle Wannentypen einsetzbar, selbstklebend, wasserundurchlässig, silikonverträglich, geschlossenzellig.

Lieferumfang: 3,3 m Wannenfugenband, rot, 75 mm breit (beidseitig dauerhaft selbstklebend, nicht ablösbar)





Wannenabdichtungs- und Verfugungsset (ohne Dichtmasse)

Sichere Feuchtigkeitssperre und Schallschutz am Wannenrand (Ottofond-Art.-Nr. 191800)

Grundlage ist, dass Nassräume abgedichtet werden, um den Baukörper dauerhaft vor Nässe zu schützen.

Im Sinne des Schallschutzes ist besonders auf freie Fugen zu achten, damit keine starren Verbindungen zum Baukörper entstehen. Abzudichten sind alle Anschlüsse, insbesondere wenn Baustoffe mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften miteinander verbunden werden.

Bei Silikonfugenabdichtungen wird die PE-Rundschnur als Hinterfüllmaterial im Wannenbereich eingesetzt, damit das Silikon nur an zwei Flanken (Fliese und Wannenkörper) haftet. Die Nutzungsdauer der Wartungsfuge wird dadurch erhöht!



Lieferumfang: 3,3 m Wannenfugenband, rot, 75 mm breit

- 3,3 m Monowannenschalldämmband, anthrazit, 20 x 4 mm
- 3,3 m PE-Rundschnur, anthrazit, Ø 6 mm
- 1 St. Fugengummi, gelb, 6/8/10/14 mm Fugenbreite
- 1 St. Cuttermesser
- 1 St. Reinigungstuch, alkoholisch getränkt




Fugengummi für die perfekt angepasste Silikonanschlussfuge (min. 8mm breit)



Silikon-Kartusche





Nasszellenabdichtungsset

Sicherer Schutz gegen Schimmel und Feuchtigkeit (Ottofond-Art.-Nr. 191 900)


Die Abdichtbahn wird, ähnlich wie bei der Verarbeitung einer Dachbahn, überlappend auf die an die Wanne angrenzenden Wände aufgebracht. Durch die selbstklebende Ausführung der Abdichtbahn ist die Montage kinderleicht und auch von Laien ausführbar. Die optimale Verklebung der Abdichtbahn kann nur auf glatten, sauberen Oberflächen erfolgen! In Kombination mit dem Wannenabdichtungs- und Verfugungsset ist das Nasszellenabdichtungsset ein idealer Schall- und Feuchteschutz für Ihr Badezimmer.

schutz

Lieferumfang: 5,0 m Eckklebeband, blau, (Abdeckfolie mittig geschlitzt), 100 mm breit – für den überlappenden Übergang

im Wand/Wandbereich und Wand/Bodenbereich

20,0 m Abdichtungsbahn, Vorderseite mit Flies, Rückseite selbstklebend. Rollenbreite 500 mm (davon 50 mm Überlappung fliesfrei) = Nasszellenabdichtung 9 m² gesamt










Barrierefreie Duschplatzlösungen

Ob bei Neubau oder bei Renovierung – immer mehr Menschen entscheiden sich bei der Badgestaltung für bodengleiche Duschplatzsysteme. Damit liegen diese Systeme genau im Trend, und das hat gute Gründe. Zum einen, weil sich damit kreative Gestaltungsräume verwirklichen lassen. Zum anderen, weil diese außerordentlich praktisch sind. Keine Kanten als Stolperfallen, sondern stufenlose Begehbarkeit. Das ist bequem und sicher. Sehenswerter Komfort für jede Lebenssituation.

- BED (Bodenebenes verfliesbares Duschelement)







Technische Daten


- bodeneben und barrierefrei
- integriertes Gefälle
- direkt verfliesbar
- Standardabmessungen
 900 x 900 mm und 1000 x 1000 mm
 quadratisch und viertelkreis (Radius 550)
- jedes Maß (auch nach Skizze) ist auf Anfrage lieferbar
- rollstuhlbefahrbar in Verbindung mit Fliesen > 100 x 100 mm
- mit waage- oder senkrechtem Ablauf (bei Bestellung angeben)
- Ablaufleistung gem. Norm
- einfache Reinigung des Ablaufes
- flexibler Rostrahmen (dreh- und verschiebbar) für optimale Anpassung an das Fliesenraster
- Aufbauhöhe:
- senkr. Ablauf 45 50 mm
- waager. Ablauf 110-120 mm
- separates Abdichtungszubehör notwendig

Barrierefreie Duschplatzlösungen

- Duschboard mit integr. Ablaufrinne
- Ablaufrinne im Nassbereich (Estrich)

Technische Daten Rinne allgemein

- Maße 750 x 70 mm
- inkl. Geruchsverschluss (0,7 l/sek nach DIN 274)
- Abdeckung wahlweise
 - geschlossene Edelstahlabdeckung
 - befliesbar für Fliesen, Marmor o.ä. Beläge
- Abdichtmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- die Abdeckung ist variabel für verschiedene Fliesenstärken einstellbar




Board mit integrierter Rinne

Das Duschboard von Ottofond zeichnet sich durch flexible Einsatzmöglichkeiten aus. Es ist ein wasserdichtes, zuschneidbares, direkt verfliesbares System mit integriertem Gefälle.



- Standardgröße: 1400 x 1200 mm
- universell schneidbar bis min.
 700 x 750 mm
- Mindesteinbauhöhe 120 mm
- rollstuhlbefahrbar in Verbindung mit Fliesen > 100 x 100 mm
- einseitiges Gefälle, Verwendung großformatiger Fliesen möglich



▲ Edelstahlabdeckung rückseitig zum Verfliesen verwendbar

- gute Wärmedämmung
- werkseitige Oberflächenabdichtung
- einfache, schnelle und sichere Montage



Zubehör (separat zu bestellen)

 Fugendichtband, Dichtecken (Abdichtung zum Anschlussgewerk)


Bauseitig erforderliches Montagematerial

Flex-Fliesenkleber

Rinne für Nassbereich (Einbau im Estrich)

- Einsatz als bodenebene Ablauflösung im Nassbau
- frei wählbare Position der Duschrinne
- Einbautiefe 110 130 mm
- Maße 750 x 70 mm
- Justierung der Rinne mittels höhenverstellbarer Füße, 110 130 mm
- Füße können auf dem Boden verankert werden


(weitere Angaben s.o. Daten Rinne allgemein)



Barrierefreie Duschplatzlösungen

- Step-Free Duschwanne

»Step - Free« – Duschwannenkomplettsystem zum barrierefreien/bodenebenen Einbau der Duschwanne.

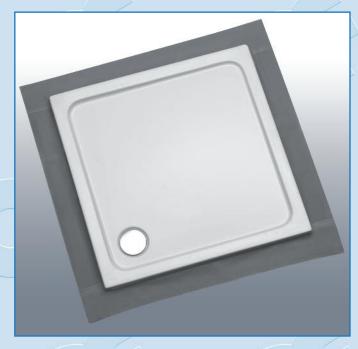




▲ werkseitig integrierte

Dichtmanschette

Unterseite EPS-Wannenträgersystem ▶





Maße

Quadratisch 900 x 900 x 30 mm / 1000 x 1000 x 30 mm / Rechteckig 1000 x 800 x 30 mm / 1200 x 800 x 30 mm /

1200 x 900 x 30 mm

Viertelkreis 900 x 900 x 30 mm / Radius 550 mm


Technische Daten

- Montagesystem zum bodenbündigen Einbau der Duschwanne
- umlaufend werkseitig eingedichtetes, elastisches Dichtband zur bauseitigen Abdichtung an Wand und Boden
- Trägersystem auf Basis der Hartschaumträger in Kombination mit Polyurethan-Hartschaum
- Mindesteinbauhöhe ca. 145 mm (bei ca. 90 mm Höhe des bauseitigen Siphons)
- Schallschutz gem. DIN 4109 / DIN 4109 A1
- Brandschutzklasse B2

Vorteile

- fußwarme Acrylfläche (gute Wärmedämmung zwischen Träger u. Wanne)
- einfache Montage
- geringe Aufbauhöhe
- sichere Abdichtung der Anschlussfugen



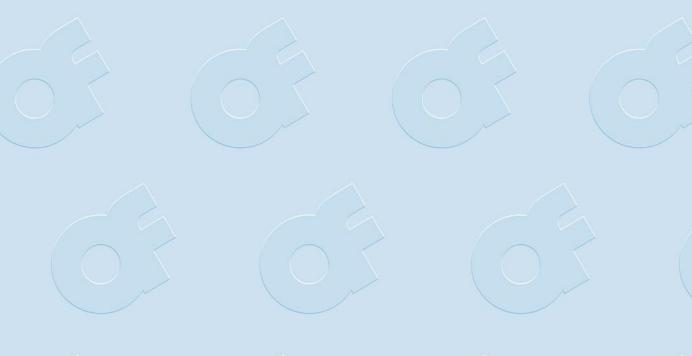

Komplettdusche

Die Fertigdusche ist der einfache, schnelle Weg zum Duschvergnügen. Aufbauen – Anschließen – Duschen!

Adrian FD-8320

900 x 900 x 2280 mm


Ausstattung


- Schiebetüren (herausnehmbar)
- Thermostatmischer
- 3-stufiger Regler (Kopfbrause, Massagedüsen, Handbrause)
- 6 Rückenmassagedüsen
- Brauseset
- Regenbrause
- Glasablage
- 5 mm Sicherheitsglas / klar
- Duschtasse mit abnehmbarer Schürze
- verchromte Profile

Farben

- Rückwand (Düsenpaneel) schwarz
- Seitenwände weiß oder schwarz



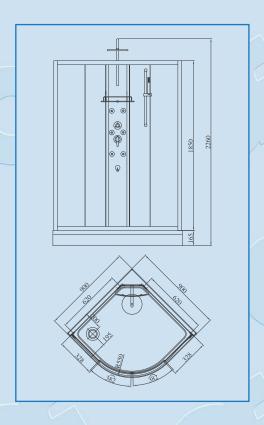







▲ Farbvariante weiße Seitenwände

Ottofond Whirlpools

Ein Whirlpool von **Ottofond** – dies bedeutet tägliches wohltuendes Vergnügen. Erleben Sie die vitalisierende Wirkung des Wassers, das sanfte Prickeln auf Ihrer Haut und die sprudelnde Wärme. Ein Whirlpool löst körperliche Verkrampfungen und psychische Anspannung. Sie bleiben fit, gesund und schön. Machen Sie einen entscheidenden Schritt und erhalten Sie Vitalität und Harmonie von Körper und Seele.

Ottofond Whirlpools sind ein ausgereiftes Markenprodukt aus hochwertigen Acrylwannen und ausgereiften technischen Komponenten.






Ottofond bietet Ihnen eine breite Palette wunderschöner Wannenformen in gängigen Sanitärfarben, kombiniert mit bewährten Whirlpool-Systemen und reichhaltigem Zubehör.

Auf das komplett vormontierte und geprüfte Whirlpoolsystem gewähren wir Ihnen **3 Jahre Garantie** (siehe Garantieleistungen auf Seite 2).

Ottofond bietet einen bundesweiten Kundendienstservice.

Stellen Sie sich Ihren individuellen Whirlpool zusammen. Die passende Wanne finden Sie bestimmt in unserem Acrylwannen-Programm. Und jetzt zu den »inneren Werten«.

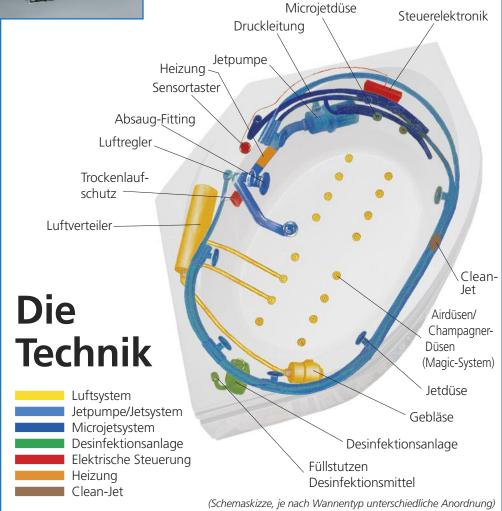

Ohne Aufpreis!

Unser besonderer Service für Sie:

Wir bauen
Ihren Whirlpool
(z.B. Anordnung der
Düsen und Bedienelemente) nach Ihren
individuellen Wünschen,
wenn technisch machbar.
Die Vorlage einer Skizze
ist erforderlich.

Whirlpool Typ 1

- Hydra-Jet-Massagesystem mit 6 richtungsverstellbaren Jetdüsen
- pneumatisch gesteuert mit Taster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64-66)

- Trockenlaufschutz
- Clean-Jet-Spülleitung
- Rolly-Jetdüsen
- Heizung
- Unterwasserscheinwerfer
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Whirlpoolpumpe regelbar +/-
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)
- 2 Jetdüsen zusätzlich

Whirlpool Typ 2 Luxus

- Hydra-Jet-Massagesystem mit 5 oder 6 Jetdüsen je nach Wannenmodell, zusätzlich 4 Microjetdüsen im Rückenbereich und 2 im Fußbereich
- elektronische Steuerung mit Sensortaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb der Massagepumpe ohne Wasser
- zuschaltbare Intervallautomatik für Whirlpoolpumpe
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64–66)

- Clean-Jet-Spülleitung
- Rolly-Jetdüsen
- Heizung
- Unterwasserscheinwerfer
- Whirlpoolpumpe regelbar +/-
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)





Whirlpool Typ 2 Micro

- Hydra-Jet-Massagesystem mit 18 richtungsverstellbaren Microjetdüsen
- elektronische Steuerung mit Sensortaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb der Massagepumpe ohne Wasser
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Whirlpoolpumpe
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64-66)

- Clean-Jet-Spülleitung
- Heizung
- Unterwasserscheinwerfer
- Whirlpoolpumpe regelbar +/-
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)



Whirlpool Typ 3

- dieses System ist eine Kombination aus einem Hydra-Jet-Massagesystem mit 6 richtungsverstellbaren Jetdüsen und 16 Luftdüsen, die unabhängig voneinander betrieben werden können
- Gebläse mit Luftvorwärmung
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Whirlpoolpumpe und Gebläse
- elektronische Steuerung mit Sensortaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb des Systems ohne Wasser
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64-66)

- Clean-Jet-Spülleitung
- Drehzahlregelung mit Intervall und Nachtrocknung für eine elektronische Regelung +/- der Luftzufuhr und einer automatischen Nachtrocknung des Luftsystems
- Whirlpoolpumpe regelbar +/-
- Rolly-Jetdüsen
- Heizung
- Unterwasserscheinwerfer
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)
- 2 Jetdüsen und 4 Luftdüsen zusätzlich



Whirlpool Typ 4 Luxus

- dieses System ist eine Kombination aus einem Hydra-Jet-Massagesystem mit 5 oder 6 Jetdüsen je nach Wannenmodell, zusätzlich mit 4 Microjetdüsen im Rücken- und 2 im Fußbereich, sowie einem Luftsystem mit 16 Düsen im Wannenboden
- die beiden Systeme k\u00f6nnen unabh\u00e4ngig voneinander betrieben werden
- Gebläse mit Luftvorwärmung
- elektronische Steuerung mit Sensortaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Whirlpoolpumpe und Gebläse
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb des Systems ohne Wasser
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64-66)

- Clean-Jet-Spülleitung
- Drehzahlregelung mit Intervall und Nachtrocknung für eine elektronische Regelung +/
 der Luftzufuhr und einer automatischen Nachtrocknung des Luftsystems
- Whirlpoolpumpe regelbar +/-
- Rolly-Jetdüsen
- Heizung
- Unterwasserscheinwerfer
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)



Whirlpool Typ 4 Micro

- dieses System ist eine Kombination aus einem Hydra-Jet-Massagesystem mit 18 richtungsverstellbaren Microjetdüsen und mit 12 bis 14 exklusiven Luftdüsen (je nach Wannenmodell) im Wannenboden
- die beiden Systeme k\u00f6nnen unabh\u00e4ngig voneinander betrieben werden
- Das Luftsystem ist elektronisch stufenlos regulierbar und verfügt über eine Intervallfunktion
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Whirlpoolpumpe
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb des Systems ohne Wasser
- automatische Nachtrockung des Luftsystems
- Gebläse mit Luftvorwärmung
- elektronische Steuerung mit Sensortaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64–66)

- Clean-Jet-Spülleitung
- Whirlpoolpumpe regelbar +/-
- Heizung
- Unterwasserscheinwerfer
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)



Whirlpool Typ 5

- Airpoolsystem mit 16 Luftdüsen im Wannenboden
- Gebläse mit Luftvorwärmung
- elektronische Steuerung mit Sensortaster im Wannenrand
- zuschaltbare Intervallautomatik für das Whirlpoolgebläse
- das Airpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64-66)

- Unterwasserscheinwerfer
- Drehzahlregelung mit Intervall und Nachtrocknung für eine stufenlose Regelung +/- der Luftzufuhr und einer automatischen Trocknung des Luftsystems
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)
- 4 Luftdüsen zusätzlich, je 2 im Rücken- und Fußbereich







Champagner-Düse

Whirlpool Typ Magic

- dieses System ist eine Kombination aus einem Hydra-Jet-Massagesystem mit 5 Jet-Düsen und zusätzlich mit insgesamt 8 Micro-Jet-Düsen variabel (abhängig vom Wannentyp/Form) im Rücken- und Fußbereich angeordnet, sowie 10 bis 12 Champagner-Düsen (je nach Wannenmodell) im Wannenboden
- das Zweiwegeventil regelt die Massagewirkung der Champagner-Düsen durch Beimischung von Wasser, von Luft oder von Wasser und Luft kombiniert
- Unterwasserscheinwerfer mit Intervallfunktion
- die beiden Systeme k\u00f6nnen unabh\u00e4ngig voneinander betrieben werden
- das Luftsystem ist elektronisch stufenlos regulierbar und verfügt über eine Intervallfunktion
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb des Systems ohne Wasser
- automatische Nachtrocknung des Luftsystems
- Gebläse mit Luftvorwärmung
- elektronische Steuerung mit Sensortaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64–66)

- Clean-Jet-Spülleitung
- Whirlpoolpumpe regelbar +/-
- Heizund
- Bedienfeld (Multibutton) zur Wannenrandmontage drehbar
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)



Whirlpool Typ Stream (Schwenkdüsen)


- dieses System ist eine Kombination aus einem Hydra-Jet-Massagesystem mit 6 Jetdüsen (schwenkbar), zusätzlich mit 4 Microjetdüsen im Rückenbereich und 2 Microjetdüsen im Fußbereich
- durch einen separaten Sensortaster können die Jetdüsen mittels Elektromotor zum dauerhaften Schwenken bzw. in eine bestimmte Richtung gebracht werden
- pneumatisch gesteuert mit integriertem Luftregler
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls der Microjetdüsen im Rücken- und Fußbereich
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64-66)

- Trockenlaufschutz
- Clean-Jet-Spülleitung
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Heizung
- Lichttherapie
- Unterwasserscheinwerfer
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Zusatzpaket bestehend aus Airsystem mit 16 Bodendüsen inklusive Drehzahlregelung







Whirlpool Typ Whisper (besonders geräuscharm)

- dieses System ist eine Kombination aus einem Hydra-Jet-Massagesystem mit 5 Jetdüsen, zusätzlich mit 4 Microjetdüsen im Rückenbereich und 2 Microjetdüsen im Fußbereich sowie einem Luftsystem mit 24 Whisperdüsen im Wannenboden
- die beiden Systeme k\u00f6nnen unabh\u00e4ngig voneinander betrieben werden
- elektronische Steuerung mit Sensortaster im Wannenrand
- der Luftregler reguliert durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- zuschaltbare Intervallautomatik für die Whirlpoolpumpe und Gebläse
- Trockenlaufschutz verhindert den Betrieb des Systems ohne Wasser
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64-66)

- Clean-Jet-Spülleitung
- Desinfektionsanlage
- Desinfektionsmittel (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Whirlpoolpumpe regelbar +/-
- Rolly-Jetdüsen
- Heizung
- Lichttherapie
- Unterwasserscheinwerfer
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf



Whirlpool Typ 8 Exklusiv

- dieses System ist eine Kombination aus 4 Rolly-Jets (rotierende Düsen), 2 Super-Jets (einzeln verschließbar), 5 Micro-Jetdüsen im Rücken- und 2 im Fußbereich sowie 12 bis 14 exklusiven Luftdüsen (je nach Wannenmodell) im Wannenboden
- Gebläse mit Luftvorwärmung
- die Bedienung der Aggregate erfolgt durch den im Wannenrand eingelassenen Komfortschalter
- 2 Luftregler, diese regulieren durch Beimischung von Luft die Intensität des Massagestrahls
- die LED-Anzeige im Komfortschalter zeigt permanent Wasser- oder Umgebungstemperatur an
- Massagepumpe und Luftsystem sind elektronisch stufenlos regulierbar und verfügen über eine Intervallfunktion
- automatische Nachtrocknung des Luftsystems
- Unterwasserscheinwerfer mit Intervallfunktion
- Heizung für konstante Wassertemperatur (über Komfortschalter regelbar)
- Desinfektionsanlage (Erläuterung siehe Zubehörliste)
- das Whirlpoolsystem ist komplett installiert und anschlussfertig
- einschließlich Ab- und Überlaufgarnitur
- Restwasserentleerung über Whirlpoolpumpe und System

Whirlpool-Zubehör: (Erläuterung siehe Seite 64–66)

- Clean-Jet-Spülleitung
- Desinfektionsmittel für Desinfektionsanlage (1 Liter = Art.-Nr. 690100)
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf
- Revisionsklappe mit Lüftungsgitter
- Lichttherapie
- Champagner-Düsen des Magic-Systems; im Austausch gegen die normalen Luftdüsen (Die Anzahl der Champagner-Düsen beträgt jedoch nur 10+1+1)
- Komfortschalter zur Wannenrandmontage drehbar
- LED Effektlicht (Farblichtkette 20 LED, Grundfarben u. Mischfarben)



Ottofond-Lichttherapie – Entspannung durch reines Farblicht –

Zum Einbau in Badewannen mit <u>und</u> ohne Whirlpoolsystem

Licht gehört neben Luft und Wasser zu den unersetzbaren »Grundnahrungsmitteln« des Menschen und der Natur. Farbiges Licht ist reine Energie, pure Nahrung für Körper, Geist und Seele. *Die Farblichttherapie* optimiert Ihr persönliches Energieniveau.

Die Energie der Farben vermittelt aufbauende, harmonisierende und regenerierende Kräfte. Farben beeinflussen Nerven,

Drüsen und Organe und haben einen starken Einfluss auf die Psyche.

Der Körper wird mit farbigem Licht bestrahlt, welches von der Haut bis zu 80% aufgenommen wird. Die Farbstrahlung dringt bis zu 10mm in die Haut ein und löst Reaktionen in den Körperzellen aus, die an das Gehirn weitergeleitet werden.



rot (konstant anwählbar) warm, kraftvoll stark anregend, gibt viel Energie



blau (konstant anwählbar) kühl, beruhigend, entspannend



grün (konstant anwählbar) ausgleichend, harmonisierend, beruhigend



gelb (konstant anwählbar) macht gute Laune, antidepressiv, geistig anregend



weiß (konstant anwählbar) normales Weißlicht



violett (und weitere Farbkombinationen) entstehen beim Farbdurchlauf



Technische Daten

Farbwechsler bestehend aus einer Ansteuerungselektronik und zwei LED-Strahlern mit je drei Hochleistungs-LED's à 3 Watt in den Grundfarben rot, grün, gelb, weiß und blau. Netzspannung 230 V~, +/– 10%, 50/60 Hz Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb 0° C bis 40° C

Zulässige Temperatur bei Lagerung und Transport –40° C bis 70° C Typische Leistungsaufnahme bei weißem Licht, volle Intensität 19 W TÜV-geprüfte Siemenstechnik



Bedienung erfolgt über eine Tastatur mit folgenden Funktionen:

- EIN/AUS
- Farbanwahl der konstanten Grundfarben (rot, grün, blau, gelb, weiss)
- Anwahl Farbdurchlauf (Mischfarben)
- auf Wunsch Mischfarbe stoppen/halten
- Dimmen

Ottofond LED - Effektlicht

– besondere Lichtakzente für die Badewanne – Zum Einbau in Badewannen mit <u>und</u> ohne Whirlpoolsystem

Verzaubern Sie Ihre Wanne mit einer LED – Farblichtkette. Leuchtelemente tauchen den Innenraum der Wanne in ein angenehmes farbiges Licht und zaubern in Verbindung mit dem Wasser schillernde kleine Lichtreflexe.

Im oberen Innenbereich des jeweiligen Wannenkörpers ist eine

Lichterkette eingebaut, welche über einen separaten Tastschalter bedient wird.

Die LED's erleuchten in einem Farbdurchlauf der Grundfarben und den daraus entstehenden Mischfarben. Jede Farbe kann beim Farbdurchlauf angehalten werden.

Beispiele für Grundfarben














Beispiele für Mischfarben













Technische Daten

- LED Effektlichtkette
- bestehend aus 20 LED
- 5 Volt DC
- 300 mW pro Lichtquelle
- Schutzart IP 68
- anschlussfertig




Bedienung erfolgt über eine Tastatur mit folgenden Funktionen:

- EIN/AUS
- Farbdurchlauf startet autom.
 nach Einschalten
- Farbanwahl der konstanten Grundfarben
- Stopp-Funktion bei jeder gewünschten Farbe des Durchlaufs

(Tasterring im Auslieferungszustand: chromfarben)

Whirlpool-Zubehör



Elektronische Steuerung mit Sensortaster. Verhindert den Betrieb der Jet-Pumpe ohne Wasser. Nur bei Typ 1, und Typ Stream extra zu bestellen.

Clean-Jet-Spülleitung

Zum Spülen des Hydra-Jet-Systems mit Frischwasser, um Seifen- und Schaumreste aus den Schlauchleitungen zu entfernen. Betrieb nur in Verbindung mit einem separaten Wasseranschluss möglich. (Rohrunterbrecher ist bauseits vorzusehen)

Desinfektionsanlage

Die Desinfektionsanlage ist mit allen Hydra-Jet-Massagesystemen kombinierbar, die mit Trockenlaufschutz ausgestattet sind. Nach dem Bad muss das Badewasser in der Wanne bleiben. Dann starten Sie durch Betätigen des Sensortasters die Desinfektionsanlage. 30 Minuten wird zyklisch das Badewasser mit dem Desinfektionsmittel durch die Rohrleitungen gepumpt. Anschließend muss die Wanne mit frischem Wasser gefüllt und gestartet werden, um die Leitungen auszuspülen. Wenn die Clean-Jet Spülleitung als Zubehör mitbestellt wird, entfällt das letztmalige komplette Befüllen der Wanne mit Frischwasser (Zeit- und Wasserersparnis; Achtung: Bauseits ist ein Rohrunterbrecher vorzusehen). Dieser Vorgang sollte alle 4–6 Wochen wiederholt werden.

Die Füllmenge des Desinfektionsbehälters beträgt 2 Liter.

(Wichtig: Benutzen Sie nur unser spezielles Desinfektionsmittel, Art.-Nr. 690100).

Unterwasserscheinwerfer

Bei allen Whirlpoolsystemen ist der Einbau eines Halogenscheinwerfers möglich.

(Auch möglich für Wannen ohne Whirlpool-System)

Rolly-Jet

Rotierende Massagedüsen für einen noch größeren Massageeffekt (werden anstelle der 6 bzw. 8 Jetdüsen montiert).

Drehzahlregelung mit Intervall und Nachtrocknung

Stufenlose elektronische Luftzufuhr der Airdüsen. Über den Plus- und Minus-Sensortaster kann diese manuell oder mit Intervall geschaltet werden. Automatische Nachtrocknung der Luftleitungen. Dieses Programm startet nach Ablassen des Badewassers mit einer Zeitverzögerung von ca. 20 Minuten (Zubehör System 3, 4 Luxus, 5; in Typ 4 Micro, Magic, Stream und 8 bereits enthalten).

Whirlpoolpumpe regelbar

Die Massagepumpe ist über einen elektronischen Sensortaster +/– in der Intensität stufenlos regulierbar und verfügt über eine Intervallfunktion (nicht bei Marina A+B und Salinas A+B möglich).

Heizung

Der Thermostatdurchlauferhitzer ist bei allen elektronischen Hydra-Jet-Systemen möglich. Er sorgt für eine konstante Wassertemperatur. Die Heizdurchlauftemperatur ist werksseitig eingestellt. (Heizleistung 1 kW)

Die Heizung ist nicht geeignet, das Badewasser aufzuheizen, sondern nur vorgesehen, um das Wasser auf einer konstanten Temperatur zu halten.

Alpro 2000 Revisionsklappe mit Lüftungsgitter

Zwingend erforderlich, sofern der Whirlpool eingemauert und verfliest wird. Rahmenlos und stufenlos verstellbar von 15–45 cm, inklusive Lüftungsgitter 8 x 30 cm in den Farben weiß oder alu eloxiert lieferbar.

Lichttherapie

Zwei Farblichtwechsler erleuchten die Wanne mit den fest programmierbaren Farben: rot, blau, grün, weiß, gelb oder die entsprechenden Mischfarben bei Farbdurchlauf. Die Komponenten der Lichttherapie bestehen aus zwei LED-Strahlern mit je acht Hochleistungs-LED's und separatem Steuerungstaster. Die Lichttherapie kann unabhängig vom Whirlpoolsystem betrieben werden.

Whirlpool-Zubehör

Champagner-Bodendüsen Whirlpoolsystem »Magic«

Über die Bodendüsen strömt vorgewärmte Luft unter individuell beigemischtem Wasser in die Wanne ein. Winzige Luftbläschen werden durch Wasserstrahlen verwirbelt und es entwickelt sich ein besonders prickelndes und verwöhnendes Gefühl für Ihren Körper. Das Magic-System wird mit einem besonderen Bedienelement (siehe S. 66) ausgestattet.





Champagner-Düse

Air-Düse

LED-Effektlicht

Eine Lichtkette mit 20 Farblicht-LEDs erleuchtet Ihre Badewanne. Die LEDs erstrahlen in den Grundfarben und in entstehenden Mischfarben des Farbdurchlaufes. LED-Effektlicht kann auch in Badewannen ohne Whirlpoolsystem eingebaut werden.



LED-Lichtkette

Whisperdüse Whirlpoolsystem »Whisper«

Diese Düse/System zeichnet sich aus durch einzigartige Flüstertechnik. Das Bad wird zum absoluten Entspannungsbad für die Sinne. Sehr geringer Geräuschpegel auf Grund eines sehr leisen Gebläses.

Jet-Schwenkdüse Whirlpoolsystem »Stream«

Mit den automatisch schwenkbaren Jetdüsen (in den Seitenwänden der Wanne montiert) erzielen Sie eine besondere Massagewirkung. Ein Elektromotor steuert alle Hydra-Jet-Düsen an und bringt diese in synchrone Schwenkbewegung. Über die Tastatur können die Düsen in jeglicher Schwenkposition angehalten werden und es ist eine zielgerichtete Massagewirkung möglich.

Technische Daten / Bedienung

- Düsenschwenkbereich jeweils 45° rechts / links
- Düsenrichtung aller Jet-Düsen kann synchron in jeglicher Position gestoppt werden
- durch Venturiprinzip hoher Luftanteil im Düsenaustritt
- Düse lässt sich im Bedarfsfall einfach demontieren und reinigen
- das System zeichnet sich durch unkomplizierte Technik aus
- wartungsfrei, da sich keine beweglichen Teile in der Düse befinden



Jet-Schwenkdüse

Je nach Systemausstattung muss obiges Whirlpoolzubehör eventuell separat bestellt werden.

Abbildungen einiger

Whirlpool-Komponenten



Kombischalter

Pneumatikschalter mit integriertem Luftregler (nicht trockenlaufgeschützt).



Luftregler

Zur Beimischung von Luft. Intensität der Jetdüsen kann erhöht und verringert werden.



Super-Jet-Düse

Stufenlos richtungsverstellbar und verschließbar. Nur bei Typ 8 Exklusiv.



Micro-Jet-Düse

Kleine, richtungsverstellbare Jetdüse für gezielten Massageeffekt.



Jet-Düse

Richtungsverstellbare Düse mit angenehmem Massageeffekt (in allen Hydra-Systemen).



Rolly-Jet-Düse

Rotierende Jet-Düse (siehe Zubehör).



Air-Düse

Aus dieser strömt vorgewärmte Luft im Bodenbereich.



Scheinwerfer

Das totale Erlebnis beim Whirlen und Entspannen.



Champagner-Düse (System Magic)

Aus dieser strömt vorgewärmte Luft, verwirbelt mit Wasser.



Scheinwerfer Lichttherapie

Entspannung durch Farblicht.



Schwenkdüse

Elektronisch richtungsverstellbare Jetdüse.



Sensortaster bei elektronisch gesteuerten

Systemen

Durch Betätigen werden einzelne Aggregate ein- bzw. ausgeschaltet (Ausstattung je nach System).



Whisperdüse (System Whisper)

Besonders kleine und sehr leise Luftdüse.



Standard Komfortschalter im Wannenrand eingelassen

Exklusives Bedienfeld zur Steuerung mehrerer Aggregate mit permanenter Temperaturanzeige (Umgebungs- oder Wassertemperatur). Nur bei Typ 8 Exklusiv.



Komfortschalter Typ 8 Exklusiv

Vollmessing/Verchromt
Zur Wannenrandmontage drehbar.



Komfort-Bedienfeld für Magic-System

Vollmessing/Verchromt
Zur Wannenrandmontage drehbar.

Standardbedienfelder für Magic-System



Tastervariante ist vom Wannenmodell abhängig.



Whirlpool-Systemübersicht

<i>/</i>		<i>></i>	_	V		- Z/A	- >		1	Α		
	συ	_	a. v	a. 0		_ v	_ 0		ي.		Typ Whisper	Typ 8 Exklusiv
	Маßе	Typ 1	Typ 2 Luxus	Typ 2 Micro	Тур 3	Typ 4 Luxus	Typ 4 Micro	Typ 5	Typ Magic	Typ Stream	Typ Whis	P S K
				≥	<u>~</u>	63	⊬≥	<u>-</u>	12' ≥	, i≥	⊢ ≤	下田
ECKBADEWAN				ı		I	ı		ı		l	
Sardinia	151 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aura	150 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Katamaran	150 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lima	alle Größen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Canary	150 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Madras	145 cm	•	•	•	•	•			•	•		•
Lucia	140 cm 140 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Siam												
Cascade	140 cm 140 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aqaba	140cm 136cm											
Laguna	135 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ancona	135 cm 130 cm	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
Riga		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Miami	125 cm	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Classique	114cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KÖRPERFORMB			-									
Viva	150 x 75 cm	•	•		•	•		•				
Viva	160 x 70 cm	•	•		•	•		•				
Viva	170 x 75 cm	•	•		•	•		•		•	•	
Nixe	170 x 75 cm	•	•		•	•		•		•	•	
Korfu	170 x 80 cm	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Delphi	180 x 80 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Atlanta	160x70/160x75/170x70/170x75	•	•	•	•	•	•	•				
Atlanta	180x80/190x90cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Atlanta Duo	alle Größen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cubic	170 x 75 cm	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Cubic	180x80/190x90cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Costa	alle Größen							•				
Rosa	alle Größen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta	170 x 75 cm	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Porta	180 x 80 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Palma	190 x 90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jamaica	alle Größen	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Malta	alle Größen	•		•	•	•	•	•		•	•	
Madera	180 x 80 cm	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Maharaja	195 x 135 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SECHSECKBADI												
Ravenna	190 x 80 cm	•	•		•	•		•		•	•	
Corsica	200 x 100 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sierra	180 x 80 cm	•	•		•	•		•		•	•	
ACHTECKBADE												
Sicilia	alle Größen	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
Sumatra	200 x 118 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
OVALBADEWA												
Gomera	180 x 96 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Callao	170 x 80 cm	•2)	•	•	•2)	•	•	•		•	•	
Montego	alle Größen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiara	195 x 115 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ASYMETRISCHE												
Galia I	alle Größen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Galia II	175 x 135 cm	•	•4)	•	•	•4)	•	•	•	•4)	•4)	•4)
Koala Vario A+B	170 x 75 cm							•				
Bahia A + B	160 x 75 cm							•				
Salinas A + B 1)	150 x 97 cm	•3)			•3)			•				
Marina A+B 1)	160 x 90 cm	• 1)	•1)		•1)	● 1)		•		•	•	
Loredana A+B	175 x 110 cm 160 x 90 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

¹⁾ regelbare Pumpe nicht möglich

²) Callao Typ 1+3 Jet-Düsen nur seitlich möglich

³) Jet-Düsen nur seitl. Einbau möglich

⁴) bei diesem Modell/System erhöht sich die Anzahl der Rückendüsen variabel – nähere Informationen auf Anfrage.

Ottofond-Whirlpool-Schürzensystem Die verfliesbare Schürze – jederzeit abnehmbar

Produktbeschreibung

- Schürzenverkleidungssystem für Ottofond-Whirlpools
- Erhältlich für bestimmte Eck- und Rechteckwannenmodelle
- Stecksystem mit abschließender Befestigung durch 2K PU-Montageschaum
- Mineralmörtelbeschichtete Fliesenträgerplatte mit Magnethalterung
- direkt verfliesbar
- voll belastbar nach Fertigstellung (Verfliesung)

Inhalt des Bausatzes

- EPS-Steckteile (Umfang je nach Wannenart und Größe)
- Verbindungselemente (Profilleisten), Ausrichtkeile und Distanzhalter
- Fliesenträgerplatte mit Magnethalterung
- Gummisauger (zum leichten Abnehmen der Fliesenträgerplatte)
- Montageanleitung



- schneller, einfacher und sauberer Aufbau der Schürzenverkleidung
- verfließbare Schürzenverkleidung, es entsteht eine optisch ansprechende und zum Badambiente (Keramik, Wandfliese) passende Verkleidung
- die Form der Schürzen (eckig), stellt eine Verfliesung analog der Wandfliese (Fliesenraster, Fugenbild) sicher
- durch die Magnethalterungen können die Fliesenträgerplatten jederzeit und leicht abgenommen werden
- nach dem Abnehmen der Fliesenträgerplatte ist eine optimale Revisionsöffnung auch für umfangreiche Wartungs- oder Pflegearbeiten am Whirlpool vorhanden.



- Whirlpool in der richtigen Höhe auf dem Standplatz ausrichten und anschließen
- Hartschaumelemente werden mit den Profilleisten zusammengesteckt
- Komplett zusammengestecktes Trägergerüst wird unter dem Wannenrand des Whirlpools »lot- und waagerecht« ausgerichtet und verkeilt
- Trägergerüst wird im Anschluß mit 2 K PU-Montageschaum am Boden, an den Wänden und unter dem Wannenrand angeschäumt
- die Verschäumung unter dem Wannenrand erfolgt nur punktuell und nicht im Bereich der Bedienelemente
- Schaum aushärten lassen (bei Raumtemperatur ca. 45 Min.)







- Nach Aushärtung des Schaumes wird der ausgequollene Schaum sowie überstehende Keile und Distanzhalter weggeschnitten
- odie Fliesenträgerplatten werden kantenbündig an die Magnethalterungen des Gerüstes angesetzt
- mit der Verfliesung und Verfugung kann begonnen werden
- odie Fugen um die Fliesenträgerplatten sollten mit Silikon verfugt werden, um ein evtl. später notwendiges Entfernen zu erleichtern

Modellauflistung Eckbadewannensysteme


▶ Katamaran • Madras Sardinia Cascade Ancona Lima 140 Lima 150

Modellauflistung für Sechseck-/Achteck-Wannensysteme


- RavennaSicilia 170Sicilia 180Sumatra
- (bei Sechs- und Achteckwannen besteht das Schürzensystem aus drei Teilen analog Eckwannen)

Bausatzübersicht für Rechteckwannen

Einbausituation = Bausatzvariante für Rechteckwannensysteme



Modellauflistung Rechteckbadewannensysteme



Der Aufbau- und die Montage ist analog der Eckwannensysteme, Anzahl und Umfang der Elemente ist auf die Größe und die jeweilige Einbausituation abgestimmt (siehe Bausatzübersicht).

Eckmodul zum Einbau von Unterputz- und Aufputzarmaturen





(Bei Bestellung des Eckmoduls ist das Eckfüllstück im Lieferumfang enthalten.)

abnehmbare Designecken (zur besseren Ansicht in grau eingefärbt, Originalfarbe ist weiß)



Eigenschaften

- Kombination aus Armaturenmodul und Eckfüllstück mit direkt verfliesbarer Oberfläche
- ersetzt Personalaufwand durch Materialeinsatz
- Designecken für hohe und niedrige Ausführung im Lieferumfang enthalten (eingefärbte Eckteile nach Wunsch verwendbar)
- universell bestückbare Armaturenplatte



Vorteile

- kein Mauern mehr notwendig, direkte Verfliesung
- verwendbar für Auf- und Unterputzarmaturen, Armaturenplatte individuell positionierbar
- Gestalterische Freiheit und Schaffung von Zusatzablagen direkt vor Ort
- auch ohne Wannenträger einsetzbar
- passgenauer Zuschnitt für die entsprechende Wanne

Erhältlich für die Badewannentypen Ravenna, Sicilia, Corsica, Sierra, Aqaba und Riga

Eckfüllstück

Die Ottofond-Eckfüllstücke garantieren einen schnellen und sicheren Übereckeinbau von Sechs- und Achteckwannen.

Es wird immer beliebter, Wannen übereck in sein Badezimmer einzubauen. Wenn die entstehenden Lücken abgemauert werden, ist das sehr kosten- und zeitintensiv. Einfacher geht das mit unserem Eckfüllstück.



Es fällt deutlich weniger Schmutz an als wenn abgemauert werden muss. Nach wenigen Minuten kann bereits verfliest werden.



Die Wanne im Wannenträger fügt sich perfekt an das Eckfüllstück an und sowohl Träger als auch Eckfüllstück können dann in einem Arbeitsgang verfliest werden. Durch den Übereckeinbau mit Hilfe unserer Eckfüllstücke sparen Sie Platz im Bad und gleichzeitig schonen Sie Ihren Geldbeutel, da alle aufwendigen Mauerarbeiten entfallen.

Eckfüllstück mit Armaturenträgerplatte zum Einbau von Wannenrandarmaturen



Eigenschaften

- Eckfüllstück mit separat montierbarer Armaturenträgerplatte (V2A-Stahlplatte) inkl. Befestigungsmaterial
- schnelle Montage aller gängigen 3- und 4-Loch Wannenrandarmaturen



Auch erhältlich in rechteckiger Form

für seitliche Armaturenmontage z.B. bei Rechteckwannen.



Vorteile


- kein Mauern mehr notwendig, direkte Verfliesung des Eckfüllstücks und der Armaturenträgerplatte
- Wannenrandarmaturen ist individuell auf der Armaturenträgerplatte positionierbar
- Wannenrandarmaturen aufgrund spezieller Verschraubung auch nach der Verfliesung jederzeit ohne Fliesenschäden nach oben abnehmbar
- auch ohne Wannenträger einsetzbar

Erhältlich für die Badewannentypen Ravenna, Sicilia, Canary, Corsica, Sierra, Aqaba und Riga

Rundumablagen und Stufentritte

Ob eine Ovalwanne in die Raummitte, an eine Wand oder in eine Nische eingebaut wird – fast immer werden Ablagen benötigt oder gewünscht.

Ablageflächen erzeugen eine großzügigere Optik und sind nützlich für Bade-Utensilien.



Die Rundumablage (eckig oder oval) besteht aus Einzelteilen, die um den entsprechenden Wannenträger zusammengesteckt werden.

Die Ablagen können auch mit einem Fußgestell montiert werden.



sichtbare Breite der Ablagefläche rundum 80 mm

Höhe der Ablagen

ergibt sich aus: Wannenrandunterkante abzügl. 15 mm (Fliesen werden unter den Wannenrand geschoben)



sichtbare Breite der Ablagefläche min. 80 mm



Stufentritt

Höhe: 150 mm Tiefe: 300 mm

Ottofond Wannenträger



Badewannenträger · Modell Viva mit Träger

Wannenträger

Mit den **Ottofond**-Wannenträgern lässt sich eine Wanne unter einer Stunde installieren!

Bei Verwendung von 2K PU-Montageschaum kann bereits nach ca. 20 Min. verfliest werden.

Der Montageschaum ist für die Befestigung des Trägers auf jedem Untergrund geeignet.

Er härtet schnell aus und sorgt für einen zügigen Bauablauf. Sie können mit dem 2K PU-Montageschaum bis zu 15 mm Unebenheiten ausgleichen.

- Wärmedämmung Wasser bleibt länger warm
- Schutz der Wanne
 Die Wanne wird erst nach Abschluss der Installation eingesetzt
- hervorragende Schallschutzeigenschaften gem.
 DIN 4109 (bei Montage auf schwimmenden Estrich)
- Montagezeitreduzierung = Kosteneinsparung
- direkt verfliesbare Oberfläche

Für die Montage unserer Bade- und Duschwannen aus Acryl empfehlen wir die Ottofond-Wannenträger aus Hartschaum.




Duschwannenträger · Modell Kos mit Träger

Die **Ottofond** Wannenträger sind ganz speziell auf unsere Bade- und Duschwannenmodelle ausgelegt. Die Verwendung in Verbindung mit anderen Wannenmodellen ist nicht möglich und jegliche Produkthaftung ist ausgeschlossen.

Die Außenmaße der **Ottofond** Wannenträger leiten sich vom Wannenmaß ab. Die Träger sind jeweils in Länge und Breite 30 mm kleiner als die betreffende Wanne (Beispiel: Badewanne 1800 x 800 mm = Träger 1770 x 770 mm; Duschwanne 900 x 900 mm = Träger 870 x 870 mm). Maßskizzen der Träger erhalten Sie über den Markt/Fachhandel oder im Internet unter www.ottofond.de.



Eckwannenträger kurz vor Abschluß der Verfliesung



Trägerkontur Überstand (verfliesbare Ablagefläche) ca. 40–80 mm, je nach Wannenmodell

Ausnahmen sind Wannenträger für Eckwannen:

Um die Verfliesung mit großformatigen Fliesen bei gleichbleibendem Fliesen-/Fugenraster zu ermöglichen, sind diese Wannenträger im Frontbereich eckig und durchschnittlich 40–80 mm größer als die Wanne.

(Ausnahme: Miami, Lucia, Aura, Aqaba, Riga, Galia I und Galia II)

Allgemeine Erläuterungen und Informationen

Acryl: Die Ottofond-Wannen werden ausschließlich aus durchgefärbtem Sanitäracryl hergestellt¹⁾. Dies bedeutet,

dass die Wannen UV-beständig und resistent gegen bestimmte Stoffe (z.B. Nagellackentferner, Haarspray, Spiritus, Parfüme) sind. Kleine Kratzer, hartnäckige Kalkrückstände oder matt gewordene Stellen können problemlos mit der Acryl-Polierpaste (und wenn notwendig mit feinem Schleifpapier) geschliffen und auspoliert werden. Risse und Acrylabplatzungen können unter bestimmten Voraussetzungen repariert werden (Bitte informieren Sie sich dazu bei Notwendigkeit). Die Lebensdauer von Acryl ist praktisch

unbegrenzt. Wannen aus Acryl halten das Badewasser lange warm, da diese gut isolieren.

Schutzfolie: Die auf den Acrylbade- u. Duschwannen aufgezogene Folie, ist **nur** eine Staubschutzfolie, welche

während des Produktionsprozesses notwendig ist. Diese Folie schützt die Wanne **nicht vor** äußeren Beschädigungen oder anderen äußeren Einwirkungen, z.B. während des Transportes und der Montage. **Um Acrylschäden, die durch Transport oder Handling entstanden sind, rechtzeitig vor dem**

Einbau festzustellen, ist es zwingend erforderlich, die Schutzfolie vor Einbau zu entfernen.

Maßangaben: Alle Acrylwannen unterliegen der DIN EN 198. In dieser Norm sind u.a. auch die Maßtoleranzen

festgelegt, welche material- und produktionsbedingt auftreten können.

Nutztiefe: Gibt die maximale Innentiefe vom Ablaufloch bis zur Oberkante der Wanne an (im vorliegenden

Prospekt die letzte Maßangabe beim jeweiligen Modell z.B. Cubic Seite 30,1800 mm x 800 mm / 495mm).

Fassungsvermögen: Wasserfüllmenge bis zum Ablaufen des Wassers über das Überlaufloch

(ohne Person in der Wanne – durchschnittliche Person ca. 80 Liter)

Badetipps

Baderegeln:

- Die Badezeit sollte ca. 15–25 Min. betragen. Bei längerem Aufenthalt trocknet die Haut aus, der Kreislauf wird belastet und dem Körper wird Energie entzogen. Eine Ausnahme sollte die Anwendung mit basischen Badezusätzen sein, hier empfiehlt sich eine Badedauer von ca. 30 Min.
- Nach Mahlzeiten sollte eine Wartezeit von 40 Min. eingehalten werden, bevor ein Bad genommen wird.
- Wer zu trockener Haut neigt sollte längere, heiße Schaumbäder meiden, da diese der Haut Feuchtigkeit entziehen.
- Ein Bad vor dem Schlafengehen fördert die Nachtruhe.
- Es ist empfehlenswert, nach dem Baden die Haut abzutrocknen und eine feuchtigkeitsspendende Lotion aufzutragen.

Badeutensilien:

- Um das natürliche Gleichgewicht der Haut zu erhalten, sollten zum Waschen seifenfreie oder PH-neutrale Reinigungsprodukte verwendet werden. Das natürliche Gleichgewicht der Haut bleibt dadurch bestehen.
- Naturschwämme reinigen sanft die Haut und entfernen abgestorbene Hautpartikel und Unreinheiten.
- Die Reinigung mit einem »Luffaschwamm« auf feuchter Haut löst Unreinheiten und hat eine wunderbare Massagewirkung.
- Mit einem Bimsstein lassen sich Hornhaut und Schwielen optimal entfernen.
- Eine Bürstenmassage erneuert die Haut und bringt den Kreislauf in Schwung.
- Ein gefaltetes Handtuch kann eine fehlende Kopfstütze ersetzen und zum entspannten Liegen verhelfen.

Badewassertemperaturen:

Entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden des Körpers beim Baden hat die Temperatur des Badewassers.

- Anregung des Selbstheilungsprozesses und eine Stimulierung des Organismus werden durch 2-5 Minuten lange kühle Wassertemperaturen (12–24°C) erzielt.
- Für Erfrischung und Fitness, besonders am Morgen nach dem Aufstehen, sorgen ca. 10-minütige lauwarme Wassertemperaturen (ca. 30°C).
- Nach einem anstrengenden Tag sorgen 15 Min. warme Wassertemperaturen (ca. 30–37°C) für Entspannung von Körper und Geist.
- Sehr warme Wassertemperaturen (ab 37°C) ca. 10–15 Min. lang, geben dem Herz-Kreislauf-System, dem Stoffwechsel und dem Immunsystem positive Impulse. Schwangere und Menschen mit Venen- oder Herz-Kreislauf Problemen sollten diese Anwendung meiden.

¹⁾ Ausnahme: die Duschwannenserie Fashion wird hergestellt aus Co-Ex Material = ABS/Acrylbeschichtet

		Маве	weiß	beige	manhattan	pergamon	
	OTTOFOND-EXKLU	JSIV					ı
	Primera	170 cm	•				
Ī	Azur	174 cm	•				
ı	Luna	180 cm	•				1
Ī	Ventura	180 cm	•				ŀ
İ	Grande	180 cm	•				
Ī	Carney	190 cm	•				
Ī	Latina	190 cm	•				L
İ	Somerset	185 cm	•				
Ī	Flora	180 cm	•				
İ	Pure	181 cm	•				
İ	Corvette	180 cm	•				
ı	ECKBADEWANNE	N					١
	Sardinia	151 cm	•				
İ	Aura	150 cm	•				
	Katamaran	150 cm	•				
İ	Lima	alle Größen	•				
1	Canary	150 cm	•			•	
Ì	Madras	145 cm	•				
	Lucia	140 cm	•				
ł	Siam	140 cm	•		•	•	
ł	Cascade	140 cm	•				
ł	Aqaba	140 cm	•				
ł	Laguna	136 cm	•				
ł	Ancona	135 cm	•		•	•	
ł	Riga	130 cm	•				
ł	Miami	125 cm	•			•	
ł	Classique	114cm					ľ
	KÖRPERFORMBAL						
	Viva	150 x 75 cm	•				١
ł	Viva	160x70cm	•	•	•	•	
ł	Viva	170x75cm	•	•	•	•	
ł	Nixe	170×75 cm	•	•	•	•	
ł	Korfu	170×80 cm		•	•	•	
	Delphi	180 x 80 cm	•			•	1
	Atlanta	alle Größen	•			•	1
	Atlanta Duo	alle Größen	•			•	-
	Cubic	alle Größen	•				-
	Costa	alle Größen	•				
	Rosa	alle Größen	•				-
	Porta	alle Größen	•			•	-
	Palma	190x90cm	•			•	
	Jamaica	alle Größen	•			•	1
	Malta	alle Größen	•				1
	Madera	180 x 80 cm	•	•	•	•	-
	Maharaja	195 x 135 cm	•				1
	SECHSECKBADEW						
	Ravenna	190 x 80 cm	•	•	•	•	
	Corsica	200 x 100 cm	•				-
	Sierra	180 x 80 cm					-
	Die Acrylfarhen können aus e	drucktochnischen Cründen n	J	م قام م س	al .		I

Die Acrylfarben können aus drucktechnischen Gründen nur annähernd wiedergegeben werden.
Die Acrylfarben entsprechen denen der deutschen Keramik-Industrie.
Sanitärfarben sind keine RAL-Farben, leichte Farbabweichungen können produktions- und materialbedingt auftreten.

	Маßе	weiß	beige	manhattan	pergamon
ACHTECKBADEW#	ANNEN				
Sicilia	170 x 75 cm	•			
Sicilia	180 x 85 cm	•			•
Sumatra	200 x 118 cm	•			•
OVALBADEWANN	EN				
Gomera	180 x 96 cm	•			•
Callao	170 x 80 cm	•			
Montego	alle Größen	•			
Kiara	195 x 115 cm	•			
ASYMETRISCHE W	/ANNEN				
Galia I	160 x 100 cm	•			
Galia I	170 x 100 cm	•			•
Galia II	175 x 135 cm	•			•
Koala Vario A+B	170 x 75 cm	•			•
Bahia A+B	160 x 75 cm	•			
Salinas A+B	150 x 97 cm	•			•
Marina A+B	160x90cm	•			•
Loredana A + B	175 x 110 cm	•			•
Accapulco A+B	160x90cm	•			
RECHTECKBRAUSI					
Elba	alle Größen	•	•	•	•
		•			
Saba	alle Größen	•			•
Samos	80x75/80x80/ 90x75/90x90cm	•	•	•	•
Samos	90x80/100x80/ 120x80cm	•		•	•
Capri	alle Größen	•	•	•	•
Aruba	80x80/90x90cm	•			•
Aruba	100 x 80 / 120 x 80 / 100 x 100 cm	•		•	•
Aruba	100 x 90 / 120 x 90 / 140 x 80 140 x 90 / 170 x 90 cm	•			
Maui-Q	alle Größen	•			•
Maui-R	alle Größen	•			•
Fashion-Board	alle Größen	•			
Fashion-R/Q	alle Größen	•			
Plateau mit Rinne und Abdeckung	alle Größen	•			
VIERTELKREISBRA	USETASSEN				
Kos	90 x 90 cm	•			
Kraton	80x80/90x90cm	•	•	•	•
Kraton	100 x 100 cm	•			
Denia	alle Größen	•		•	•
Java	90 cm	•			
Maui-VK	alle Größen	•			•
Fashion-VK	alle Größen	•			
FÜNFECKBRAUSET					
Ibiza	90 cm	•			
Maui-F	alle Größen	•			
IVIduI-I	alle Grobert	_			





Acrylwannen und Whirlpoolanlagen

Graf-Zeppelin-Straße 42 33181 Bad Wünnenberg-Haaren

telefon +49 2957 9877-0 telefax +49 2957 9877-90 email vertrieb@ottofond.de

www.ottofond.de

Ottofond Whirlpoolsysteme

- 3 Jahre Garantie
- bundesweiter Kundendienst
- Made in Germany

OF 02/12 Alle bisher gültigen Acrylwannenprospekte verlieren mit Erscheinen dieser Auflage ihre Gültigkeit. Irrtümer und Änderugen vorbehalten.